

stuv


[COS]S

Le feu
essentiel


Révolutionnaire avec son système «3 en 1», la famille des s30C offre trois modes d'utilisation : porte vitrée, porte pleine et porte de chargement. Le passage d'un mode à l'autre se fait d'un simple geste. Version compacte de la famille s30, économes et faciles d'entretien, les s30C sont disponibles en différentes configurations. Ils s'accompagnent d'une gamme d'accessoires pratiques et esthétiques.

poêles


appareil autoportant dont l'installation ne nécessite aucun travail de finition



s[30C] p.2




s[30C]one p.8



s[30C]H p.14

insert

appareil à intégrer dans une cloison ou un corps de cheminée



s[30C]in p.22







Choisir Stûv, c'est s'assurer un très haut degré de satisfaction.

s[30C]



Emblématique de Stûv, le s30C peut être installé dans une configuration rotative à 360° afin de pouvoir orienter le foyer dans la direction souhaitée.

Le s30C offre une combustion à haut rendement combinée à une large plage d'utilisation. Harmonieux, performant, il associe confort d'utilisation et plaisir de la vision du feu.

Performances*

Classe d'efficacité énergétique

Indice d'efficacité énergétique

Puissance nominale

Plage de puissance

Rendement nominal

Rendement saisonnier

Émissions de particules fines

Émissions de CO

Émissions de NOx

Émissions de COV/COG

Plage de consommation de bois

s[30C]

Bûches - Longueur maximum


Poids

Normes

A+
108
6 kW
3 - 9 kW
81 %
72 %
18 mg/Nm ³
0,07 % / 875 mg/Nm ³
114 mg/Nm ³
51 mg/Nm ³
0,8 - 2,5 kg/h



40 cm
114 kg
EcoDesign 2022

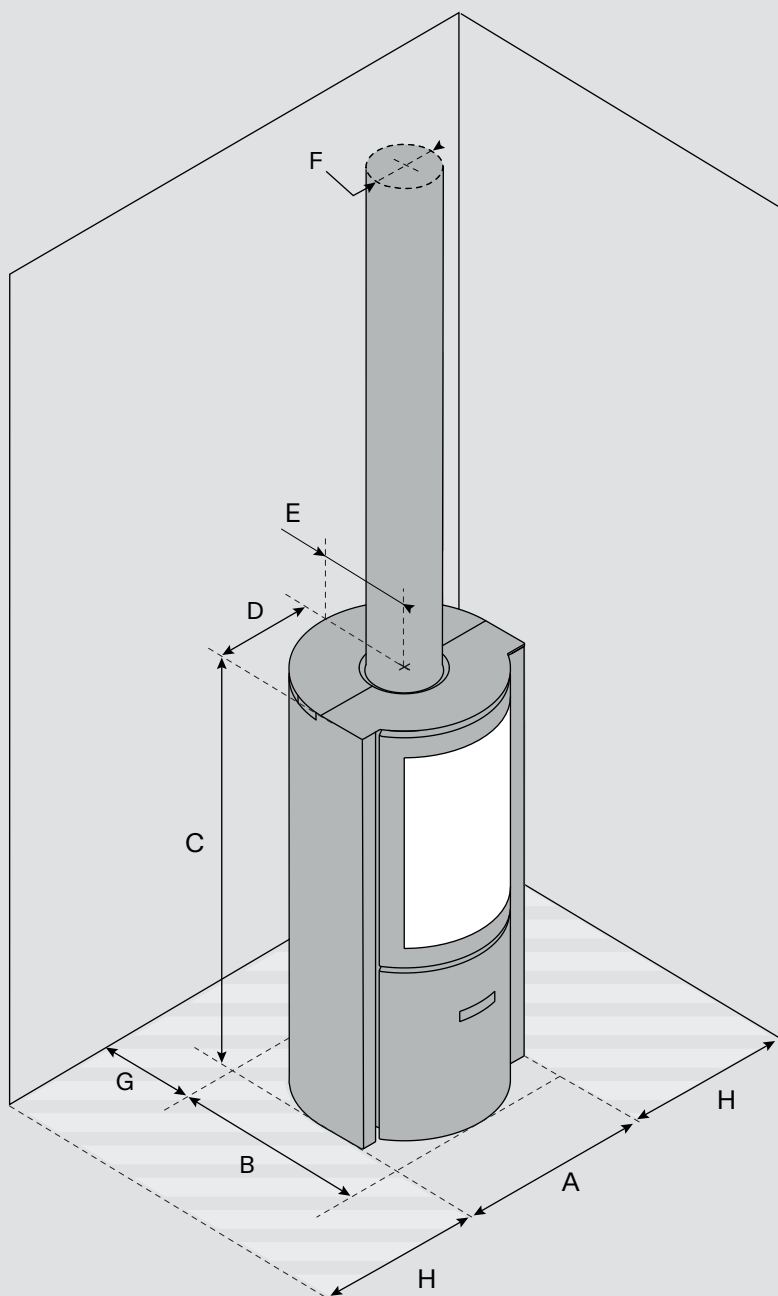

s[30C]

[A] Largeur	465 mm
[B] Profondeur	447 mm
[C] Hauteur	1040 mm
[D] Axe buse - face latérale	232 mm
[E] Axe buse - face arrière	232 mm
[F] Diamètre de sortie de fumées	150 mm
[G] Distance min. de sécurité arrière	100 mm*
[H] Dégagement latéral minimum	100 mm*
Ø Raccord air extérieur	63 mm
Option kit de ventilation	-
Coloris	StûvGrey, StûvBlack

Vitre

Largeur	300 mm
Hauteur	470 mm

* Attention lors de l'utilisation du plateau tournant, la distance minimale de sécurité par rapport aux parois pouvant faire face à la vitre est de 800 mm.

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé.

7



Choisir Stûv, c'est se faire plaisir sur toute la ligne.

s[30C]one



Le s30C-one est disponible dans une version à porte unique, proposant exclusivement le mode d'utilisation en porte vitrée.

Ses qualités esthétiques et ses performances restent identiques à celles du modèle 3 portes. Il peut également être installé dans une configuration rotative à 360°.

Performances*

Classe d'efficacité énergétique

Indice d'efficacité énergétique

Puissance nominale

Plage de puissance

Rendement nominal

Rendement saisonnier

Émissions de particules fines

Émissions de CO

Émissions de NOx

Émissions de COV/COG

Plage de consommation de bois

s[30C]one

Bûches - Longueur maximum


Poids

Normes

A+
108
6 kW
3 - 9 kW
81 %
72 %
18 mg/Nm ³
0,07 % / 875 mg/Nm ³
114 mg/Nm ³
51 mg/Nm ³
0,8 - 2,5 kg/h



40 cm
114 kg
EcoDesign 2022

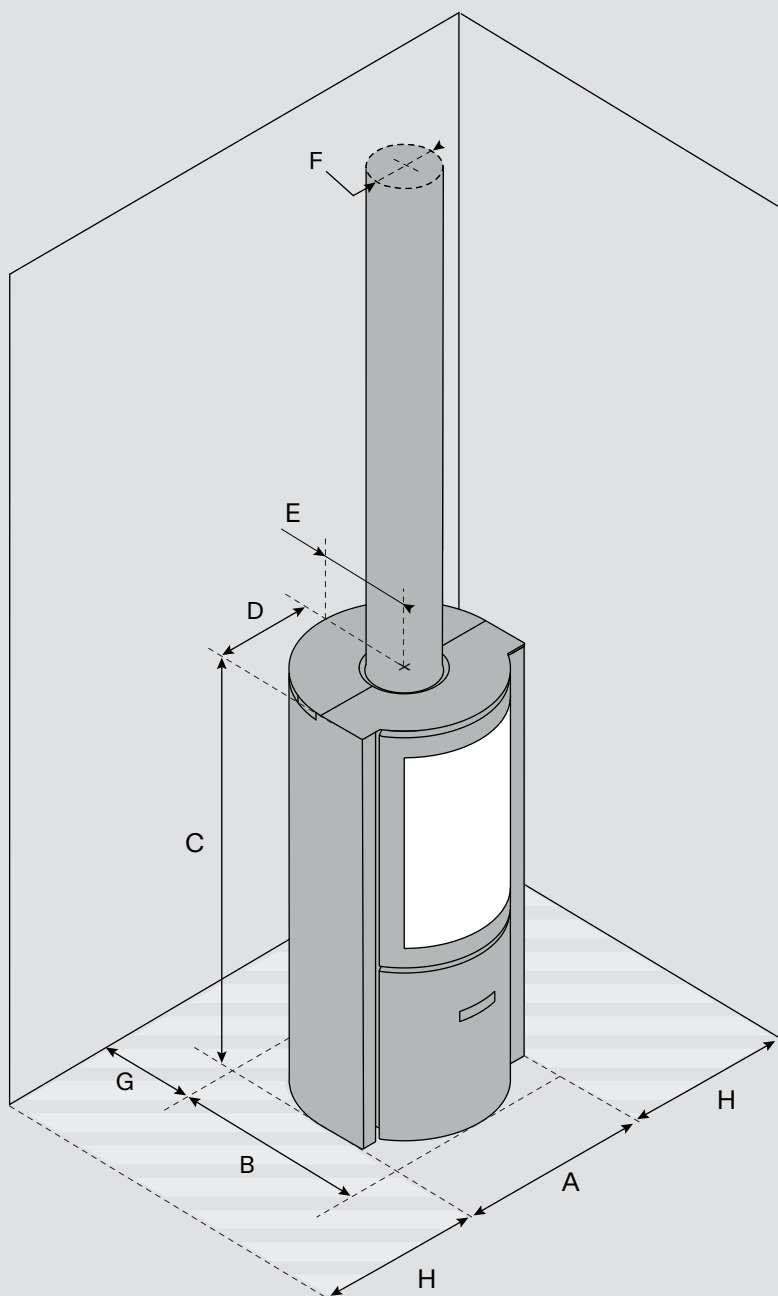

s[30C]one

[A] Largeur	465 mm
[B] Profondeur	447 mm
[C] Hauteur	1040 mm
[D] Axe buse - face latérale	232 mm
[E] Axe buse - face arrière	232 mm
[F] Diamètre de sortie de fumées	150 mm
[G] Distance min. de sécurité arrière	100 mm*
[H] Dégagement latéral minimum	100 mm*
Ø Raccord air extérieur	63 mm
Option kit de ventilation	-
Coloris	StûvGrey

Vitre

Largeur	300 mm
Hauteur	470 mm

* Attention lors de l'utilisation du plateau tournant, la distance minimale de sécurité par rapport aux parois pouvant faire face à la vitre est de 800 mm.

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé.

13



Choisir Stûv, c'est opter pour la qualité de son foyer.

s[30C]H



Performant, le s30C-H offre plusieurs options, tel un système à accumulation qui stocke une partie de la chaleur pour une diffusion prolongée en mode off.

Le s30C-H peut également être installé dans une configuration pivotante. Sa rotation, jusqu'à 360°, permet d'orienter le poêle dans la direction souhaitée.

Performances*

Classe d'efficacité énergétique

Indice d'efficacité énergétique

Puissance nominale

Plage de puissance

Rendement nominal

Rendement saisonnier

Émissions de particules fines

Émissions de CO

Émissions de NOx

Émissions de COV/COG

Plage de consommation de bois

s[30C]H

Bûches - Longueur maximum


Poids sans masse / avec masse

Normes

A+
108
6 kW
3 - 9 kW
81 %
72 %
18 mg/Nm ³
0,07 % / 875 mg/Nm ³
114 mg/Nm ³
51 mg/Nm ³
0,8 - 2,5 kg/h



40 cm
124 kg / 275 kg
EcoDesign 2022

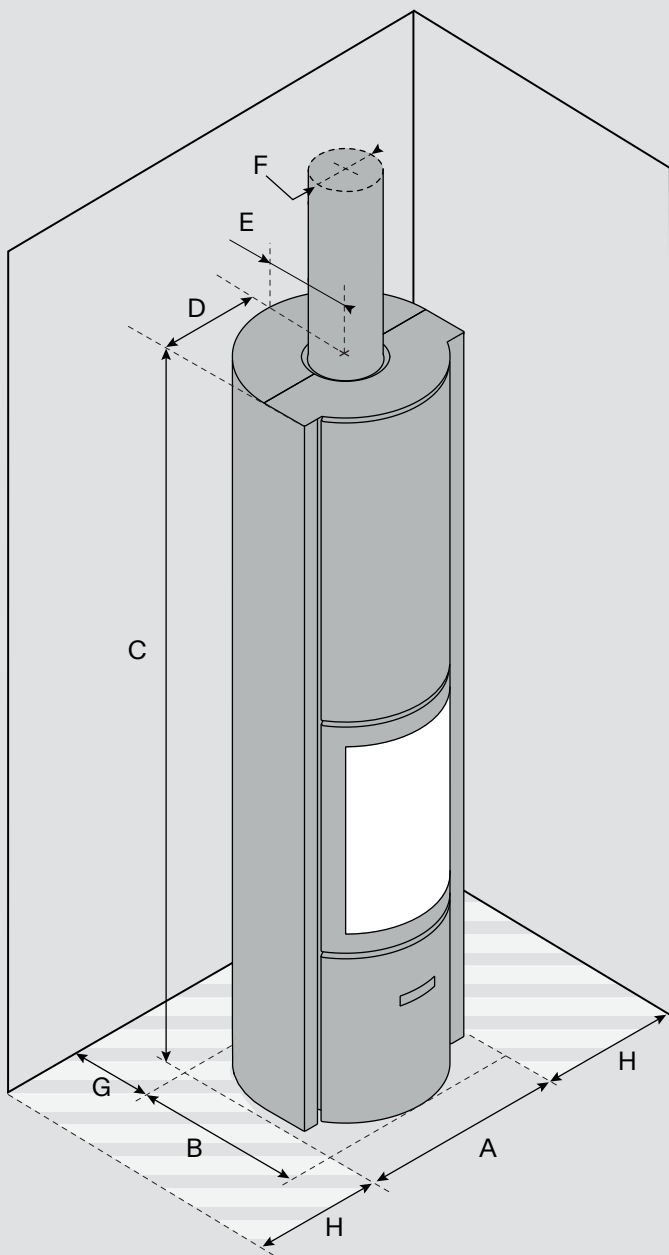

s[30C]H

[A] Largeur	465 mm
[B] Profondeur	447 mm
[C] Hauteur	1800 mm
[D] Axe buse - face latérale	232 mm
[E] Axe buse - face arrière	232 mm
[F] Diamètre sortie de fumées	150 mm
[G] Distance min. de sécurité arrière	100 mm*
[H] Dégagement latéral minimum	100 mm*
Ø Raccord air extérieur	150 mm
Option kit de ventilation	-
Coloris	StûvGrey

Vitre

Largeur	300 mm
Hauteur	470 mm

* Attention lors de l'utilisation du plateau tournant, la distance minimale de sécurité par rapport aux parois pouvant faire face à la vitre est de 800 mm.

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé.



Cœur
brûlant



Choisir Stûv, c'est prendre soin de son environnement.

s[30C]in



Simple à installer, le s30C-in est conçu pour être encastré dans une cloison ou dans une maçonnerie existante. Stûv propose aussi des solutions inédites prêtes à poser.

Pourvu du système «3 en 1», pour trois modes d'utilisation, l'insert offre une vue plongeante sur la flambée, agrémentée d'une douce chaleur enveloppante.

Performances*

Classe d'efficacité énergétique

Indice d'efficacité énergétique

Puissance nominale

Plage de puissance

Rendement nominal

Rendement saisonnier

Émissions de particules fines

Émissions de CO

Émissions de NOx

Émissions de COV/COG

Plage de consommation de bois

s[30C]in

Bûches - Longueur maximum


Poids

Normes

A+
107
6 kW
3 - 8 kW
81 %
71 %
27 mg/Nm ³
0,06 % / 729 mg/Nm ³
101 mg/Nm ³
51 mg/Nm ³
0,8 - 2,2 kg/h



40 cm
142 kg
EcoDesign 2022

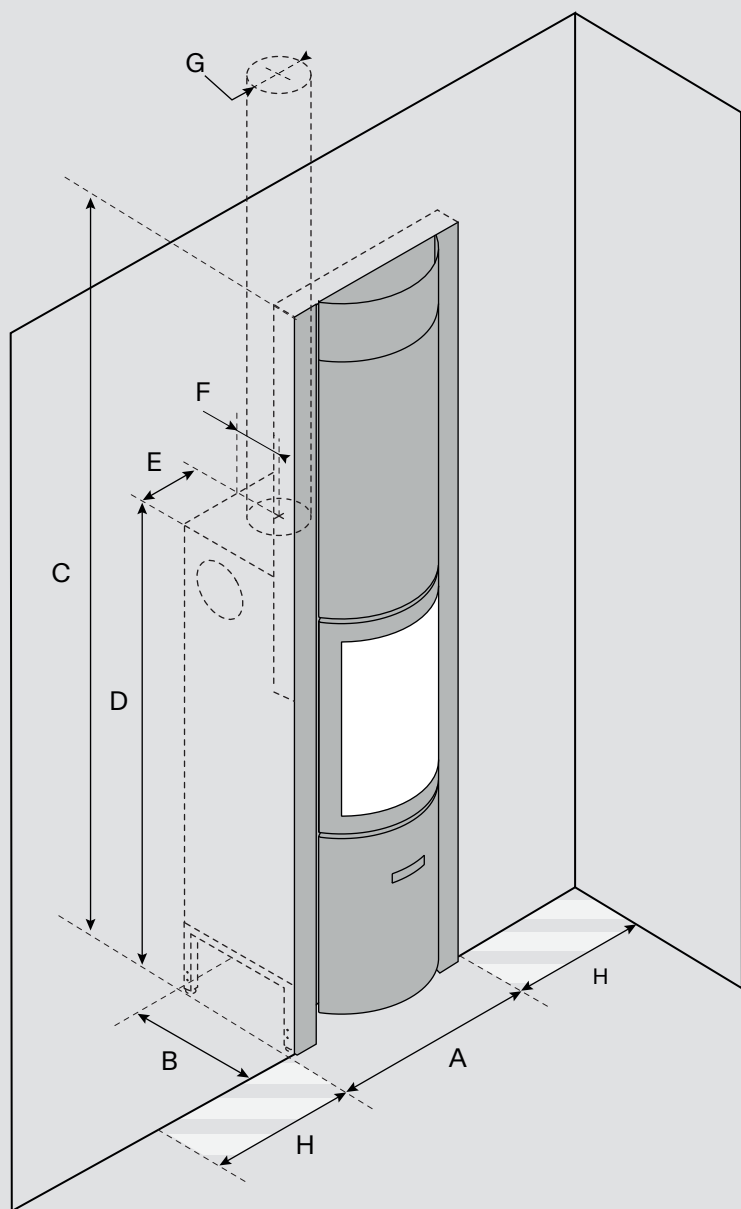

s[30C]in

[A] Largeur totale foyer	503 mm*
[B] Profondeur encastrable	410 mm*
[C] Hauteur encastrable	2000 mm - 2800 mm*
[D] Hauteur avant sortie de fumées	1320 mm
[E] Axe buse - face latérale	232 mm
[F] Axe buse - face arrière	150 mm
[G] Diamètre sortie de fumées	150 mm
[H] Dégagement latéral minimum	100 mm
Ø Raccord air extérieur	63 mm
Option kit de ventilation	✓
Coloris	StûvGrey

Vitre


Largeur	300 mm
Hauteur	470 mm

* Attention: veuillez à bien ajouter aux dimensions de la niche les épaisseurs d'isolation définies par votre réglementation locale.


L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé.




Rehausse s30C-in




Devantures s30C-in



Symétrique large




Symétrique étroite




Asymétrique droite ou gauche


Prêts à poser s30C-in



Symétrique large




Symétrique étroite




Asymétrique droite ou gauche




Accessoires




Mobilobox



Ventilateur




Rack à bûches




Kit BBQ


Plaques de sol



Ronde



Ovoïdale



Pour s30C-in

FAIRE

DISPARAÎTRE

LES FONCTIONNALITÉS



s[30C]

[SIMPLE] La simplicité est le maître mot dans la conception de l'appareil. Tant dans sa forme que dans son installation, son utilisation et son entretien.

[UNIQUE] Le système inédit et breveté des 3 modes d'utilisation a révolutionné le secteur du poêle à bois contemporain. Il constitue

un atout tant au niveau de l'utilisation et que du fonctionnement. [PERFORMANT] Le poêle offre une combustion à haut rendement. Version compacte de la famille s30, la chambre est en fonte et développe une puissance moindre tout en maximisant la qualité de la combustion. [ACCUMULATEUR] Le modèle s30C-H peut être équipé d'un système à accumulation qui stocke la chaleur en vue de la restituer lentement, durant plusieurs heures, même après que le feu soit éteint. Cette option prolonge la sensation de chaleur et de bien-être, en particulier dans les habitations à faible inertie. [PRATIQUE] Une trappe de ramonage, d'origine et accessible, facilite l'entretien du conduit de fumée des modèles s30C-H et s30C-in. [ASTUCIEUX] Un grand tiroir à cendres équipe tous les modèles. Il réduit la fréquence de son entretien et la simplifie grandement. [PROPRE] Pour une vue impeccable sur le feu, un flux d'air balaie la vitre et emporte les poussières qui proviennent de la combustion. [DURABLE] Les matériaux de grande qualité, la précision d'assemblage et la simplicité de sa forme sont autant d'atouts assurant sa pérennité.

Les familles Stûv

s[6]




s[16]




s[30]



s[μM]



s[21]



s[22]




s[P10]



s[P20]



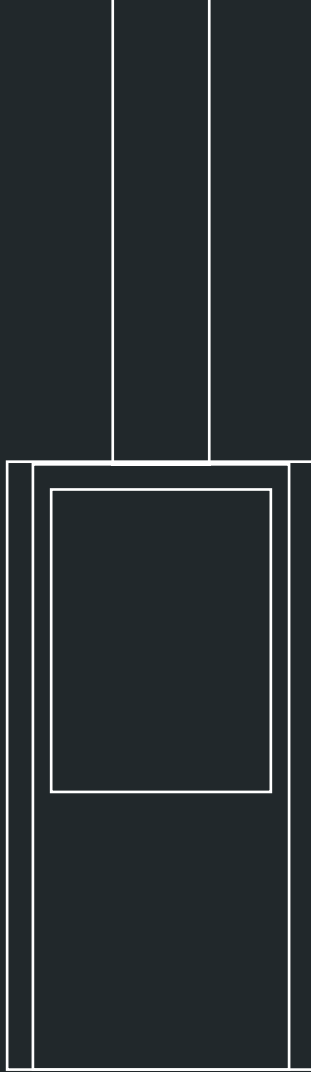

Documents et photos non contractuels. Stûv se réserve le droit d'appliquer des modifications sans préavis.
Ce catalogue a été élaboré avec le plus grand soin; nous déclinons néanmoins toute responsabilité en cas d'erreur.

Les foyers Stûv sont conçus et fabriqués par Stûv sa – Belgique – stuv.com