



Gamme de foyers Vinci 7, 11 et 12,5 kW

CONÇU ET FABRIQUÉ

100% EN FRANCE





CE EN 13229 Acier corten 4 mm d'épaisseur

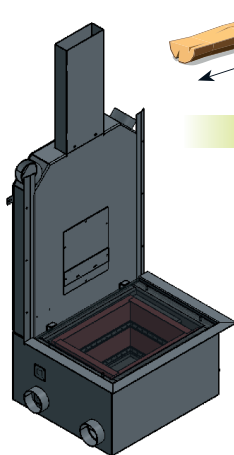

Vinci Nao





PUISSANCE NOMINALE	7 Kw
RENDMENT	76 %
RENDMENT SAISONNIER	66 %
REJET CO (à 13 % O ₂)	0,10 %
POUSSIERE (à 13 % O ₂)	15 mg/Nm ³
NOx à 13 % O ₂ P. Nominal	130 mg/Nm ³
OGC à 13 % O ₂ P. Nominal	95 mg/Nm ³
AUTONOMIE	8 h
SURFACE CHAUFFABLE *	80 m ²

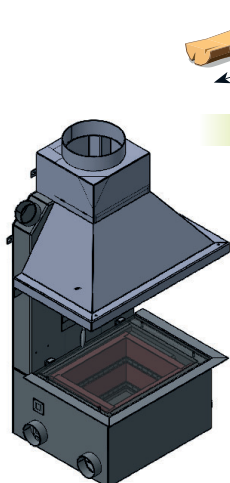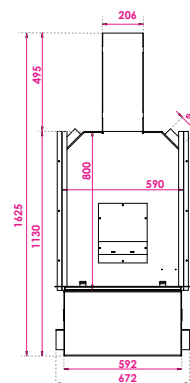



Vinci Nao MB 700



PUISSANCE NOMINALE	7 Kw
RENDMENT	76 %
RENDMENT SAISONNIER	66 %
REJET CO (à 13 % O ₂)	0,10 %
POUSSIERE (à 13 % O ₂)	15 mg/Nm ³
NOx à 13 % O ₂ P. Nominal	130 mg/Nm ³
OGC à 13 % O ₂ P. Nominal	95 mg/Nm ³
AUTONOMIE	8 h
SURFACE CHAUFFABLE *	80 m ²

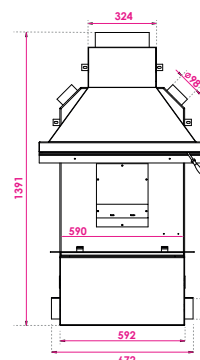


* - Selon normes et isolation.

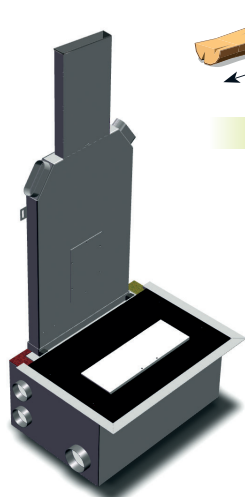



Vinci Pass



PUissance NOMINALE	11 Kw
REndEMENT	78 %
REndEMENT SAISONNIER	71 %
REJET CO (à 13 % O ₂)	0,10 %
POUSSIERÈ (à 13 % O ₂)	35 mg/Nm ³
NOx à 13 % O ₂ P. Nominal	140 mg/Nm ³
OGC à 13 % O ₂ P. Nominal	110 mg/Nm ³
AUTONOMIE	9-10 h
SURFACE CHAUFFABLE *	110 m ²

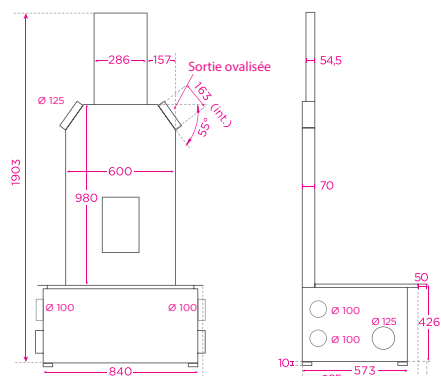


FAIBLE PROFONDEUR

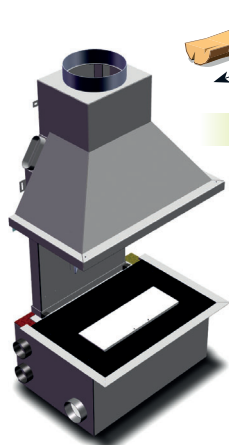

Vinci Pass MB 840



PUissance NOMINALE	11 Kw
REndEMENT	78 %
REndEMENT SAISONNIER	71 %
REJET CO (à 13 % O ₂)	0,10 %
POUSSIERÈ (à 13 % O ₂)	35 mg/Nm ³
NOx à 13 % O ₂ P. Nominal	140 mg/Nm ³
OGC à 13 % O ₂ P. Nominal	110 mg/Nm ³
AUTONOMIE	9-10 h
SURFACE CHAUFFABLE *	110 m ²

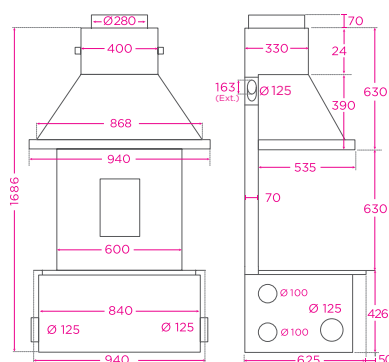



FAIBLE PROFONDEUR

* - Selon normes et isolation.

Gamme de foyers Vinci 7, 11 et 12,5 kW

100% EN FRANCE


CE EN 13229 Acier corten 4 mm d'épaisseur

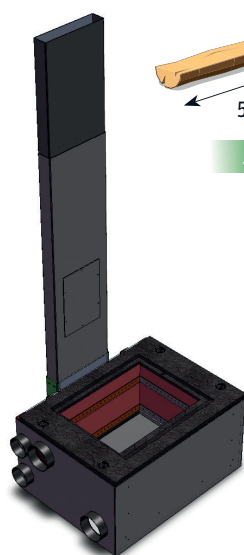



Vinci Reno+



PUISSANCE NOMINALE	12,5 Kw
RENDEMENT	81 %
REJET CO (à 13 % O ₂)	0,10 %
POUSSIÈRE (à 13 % O ₂)	20 mg/Nm ³
NOx à 13 % O ₂ P. Nominal	130 mg/Nm ³
OGC à 13 % O ₂ P. Nominal	< 5 mg/Nm ³
AUTONOMIE	10-11 h
SURFACE CHAUFFABLE *	Jusqu'à 150 m ²

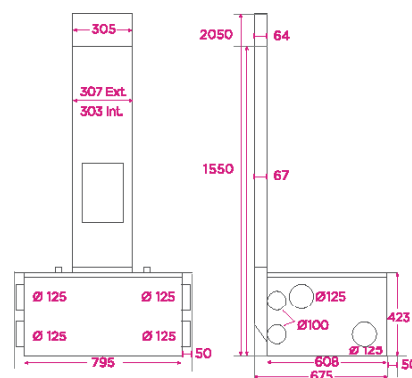


 SPÉCIAL RÉNOVATION

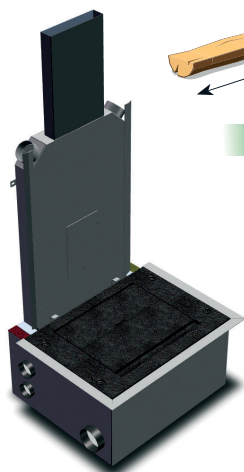



Vinci One



PUISSANCE NOMINALE	12,5 Kw
RENDEMENT	81 %
REJET CO (à 13 % O ₂)	0,10 %
POUSSIÈRE (à 13 % O ₂)	20 mg/Nm ³
NOx à 13 % O ₂ P. Nominal	130 mg/Nm ³
OGC à 13 % O ₂ P. Nominal	< 5 mg/Nm ³
AUTONOMIE	10-11 h
SURFACE CHAUFFABLE *	Jusqu'à 150 m ²

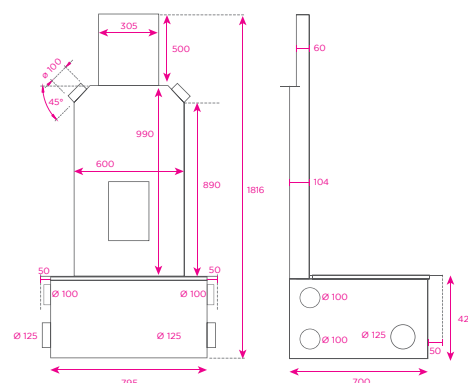

* - Selon normes et isolation.



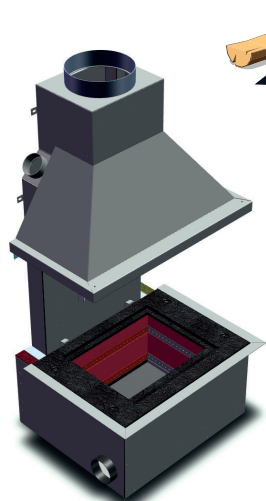


A+

Vinci One MB 840



PUissance NOMINALE	12,5 Kw
REndEMENT	81 %
REJET CO (à 13 % O ₂)	0,10 %
POUSSiÈRE (à 13 % O ₂)	20 mg/Nm ³
NOx à 13 % O ₂ P. Nominal	130 mg/Nm ³
OGC à 13 % O ₂ P. Nominal	< 5 mg/Nm ³
AUTONOMIE	10-11 h
SURFACE CHAUFFABLE *	Jusqu'à 150 m ²

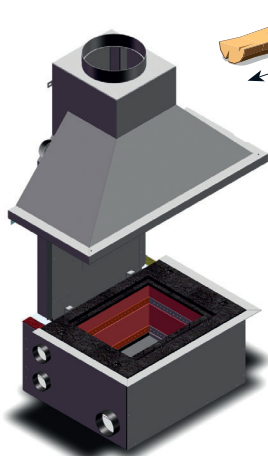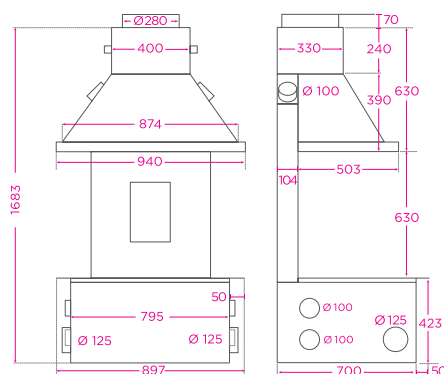


A+

Vinci One MB 110



PUissance NOMINALE	12,5 Kw
REndEMENT	81 %
REJET CO (à 13 % O ₂)	0,10 %
POUSSiÈRE (à 13 % O ₂)	20 mg/Nm ³
NOx à 13 % O ₂ P. Nominal	130 mg/Nm ³
OGC à 13 % O ₂ P. Nominal	< 5 mg/Nm ³
AUTONOMIE	10-11 h
SURFACE CHAUFFABLE *	Jusqu'à 150 m ²

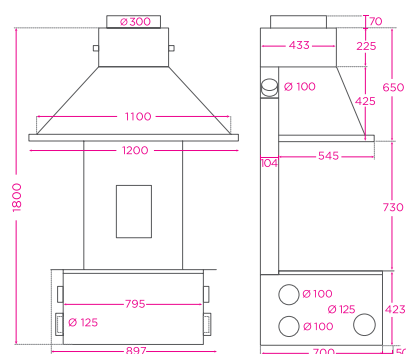

* - Selon normes et isolation.