



STOVAX

Poêles et Inserts à Bois



Un Accueil **Chaleureux**

Bienvenue chez Stovax, une entreprise qui se consacre depuis plus de 40 ans au développement et à la fabrication de poêles et inserts à bois d'exception.

Le Chauffage au Bois

Concernant l'environnement, le chauffage au bois est quasiment neutre en carbone, sachant que le volume de gaz rejeté dans l'atmosphère est presque équivalent à celui absorbé par l'arbre pendant sa croissance. Le bois est aussi une énergie renouvelable, surtout s'il provient d'une source d'approvisionnement durable et responsable.

Pour les meilleurs résultats, il est conseillé d'utiliser des bûches coupées depuis au moins deux ans pour arriver à un niveau d'humidité inférieur à 20%. Cela double ainsi le rendement de chaleur par rapport à un bois non séché tout en évitant l'accumulation de crésote dans le conduit d'évacuation. En outre, sachez qu'un bois dur a une puissance calorifique équivalente au double de celle d'un bois tendre.



Sommaire

Studio Air..... 08 - 19

Studio Air Freestanding..... 12 - 15

Studio Air Inserts..... 16 - 19

Studio 20 - 39

Studio Freestanding 24 - 31

Studio Inserts 32 - 39

Riva2 40 - 45

Vogue 700 Inset..... 46 - 47

Poêles à Bois..... 48 - 67

Vogue..... 50 - 53

Futura 54 - 55

Huntingdon 56 - 57

Chesterfield..... 58 - 59

Sheraton 60 - 61

Stockton 62 - 65

County 66 - 67

Informations techniques 68 - 76

Électriques..... 77

Caractéristiques 78 - 79

Notre Réseau de Revendeurs et Spécialistes

Nous pouvons garantir avec fierté que tous nos poêles et inserts sont conçus, testés et approuvés avec les meilleurs standards esthétiques, de qualité mais aussi de sécurité. L'importance que représentent la fabrication, la livraison et l'installation de nos appareils en toute sécurité est primordiale pour notre équipe de spécialistes, ceci afin que vous puissiez profiter de votre appareil pendant de nombreuses années.

De fait, l'expertise de nos revendeurs ne peut que vous assurer de leurs connaissances professionnelles. Vous pourrez ainsi admirer une large sélection de nos modèles dans leurs salles d'exposition les plus proches de chez vous. Une bonne partie de nos poêles sont opérationnels dans leurs showrooms, ce qui vous permettra de réellement apprécier leur performance et design. Vous pourrez discuter avec nos spécialistes de votre choix en leur demandant de vous informer sur les caractéristiques de l'appareil pouvant convenir à votre intérieur aussi bien pour la taille et la puissance de l'appareil qu'en matière d'esthétisme. Nos spécialistes pourront vous guider sur le choix de votre appareil en prenant compte des précautions d'installation et en vous assurant un service après-vente exemplaire. Nous vous invitons à visiter notre site internet afin de visualiser l'ensemble de nos gammes et de découvrir les nouveaux produits parmi nos différentes collections. Cependant, nous vous recommandons de prendre conseil auprès d'un de nos spécialistes avant d'investir dans le produit de vos rêves. Nous ne pouvons offrir

aucun support technique pour un achat fait sur un site internet sans passer par un de nos revendeurs spécialisés.

Bien que nous encourageons nos revendeurs à promouvoir les accessoires de cheminée vendus dans leurs magasins sur internet, nous ne pensons pas qu'un niveau acceptable de service clientèle et de satisfaction puisse être garanti sur un site internet revendant nos produits à l'échelle nationale. Nous vous recommandons de tenir compte de ceci lorsque vous entamerez vos recherches et effectuerez votre achat. Veuillez également noter que nous n'offrons pas de soutien technique (au-delà de nos responsabilités légales) pour les produits achetés par l'intermédiaire de sites internet nationaux. Ce service serait en effet normalement fourni par l'un de nos revendeurs qualifiés et indépendants.



Trouver un Revendeur

Vous pouvez trouver votre revendeur le plus proche en vous rendant sur :

stovax.fr/revendeurs

Faites-vous Rembourser

Le prix de votre poêle ou insert !

Si vous êtes à la recherche d'inspiration pour votre maison, ou souhaitez partager votre propre expérience, vous pouvez visiter notre Espace Témoignage Clients. Vous pouvez y consulter des projets d'installation d'autres personnes et/ou partager vos propres photos d'installation de votre nouveau poêle ou insert, et gagner le droit de participer à notre tirage au sort !

- Nous allons publier votre témoignage dans notre Espace Témoignage Clients
- Vous allez participer à un tirage au sort vous offrant l'opportunité d'être remboursé du prix du produit que vous avez acheté
- **Vous aurez droit à une deuxième entrée** au tirage au sort en enregistrant gratuitement votre produit en ligne pour bénéficier de votre garantie étendue sur stovax.fr/enregistrement



Envoyez votre témoignage à stovax.fr/avis

* Les Conditions Générales s'appliquent, veuillez visiter stovax.fr/enregistrement

Garantie de nos Produits

Votre revendeur expert Stovax vous fournira une garantie de 2 ans pour votre nouveau chauffage au bois. Cette garantie standard de 2 ans peut être étendue à une durée totale de 5 ans en enregistrant votre poêle ou insert auprès de Stovax. Notez que ces garanties ne couvrent pas l'usure de certaines pièces 'les consommables' et ne seront valides qu'après avoir fait effectuer l'entretien de l'appareil par un spécialiste, 12 mois après la date d'installation et chaque année après cela. du réseau de revendeurs experts de Stovax bénéficieront de la garantie légale minimale en vigueur dans votre pays. Toutes les modalités des garanties sont disponibles sur www.stovax.fr.



Le Fonds Air Bois

Le Fonds Air Bois est une aide financière destinée à soutenir le renouvellement des appareils de chauffage individuel non performants sur le territoire français, soutenue par l'ADEME et les collectivités locales. Elle est également appelée Prime Air Bois ou Aide au fonds d'Air.

Conditions d'éligibilité (à 13% d'O2)

	Rendement	Émissions de poussières en mg/m3	Émissions de l'OGC en mgC/m3	Émissions de CO2 en mgC/m3	NOx émission in mgC/m3	Émissions de poussières + OGC en mgC/m3
Appareils à bois	≥75%	≤40	≤120	≤1500	≤200	≤150

Comment cela fonctionne-t-il ?

Les particuliers peuvent bénéficier du Fonds Air Bois lorsqu'ils remplacent un ancien appareil de chauffage à bois par un modèle plus récent et moins polluant. L'ancien appareil doit dater d'avant 2002 (sauf pour les foyers ouverts), et, vous devez habiter dans une commune où la collectivité locale a mis en place ce dispositif. Il est possible de cumuler cette aide avec d'autres aides telles que MaPrimeRénov ou la CEE (prime énergie). Pour plus d'informations, veuillez consulter le site stovax.fr/fonds-air-bois

Ecodesign Plus

Stovax s'engage dans la recherche continue de technologies alternatives qui fourniront le chauffage des années à venir. La directive européenne de l'Ecodesign (Éco-conception) préconise d'améliorer la qualité de l'air, en réduisant les émissions de particules fines et de gaz dans l'atmosphère. Il préconise également d'assurer qu'un produit soit économe en énergie tout au long de sa vie pour réduire son impact sur l'environnement. À partir de 2022, chaque poêle et insert vendu en Europe doit se conformer aux exigences Ecodesign Plus.

Tous nos poêles et inserts Ecodesign ont été testés pour répondre aux normes strictes de qualité de l'air et d'efficacité de la directive sur l'Ecodesign, et affichent notre label Ecodesign Plus. Cela vous aide à voir plus facilement les produits qui répondent à ces normes d'émissions ultra-faibles.

Nos poêles et inserts Ecodesign fonctionnent avec des systèmes de combustion hautement efficaces qui assurent que les substances présentes dans les émissions de fumées, telles que le monoxyde de carbone (CO), les oxydes d'azote (NOx), les composés organiques volatils (COV) et les particules, sont réduits au minimum, ainsi nos appareils sont parmi les poêles et inserts les plus respectueux de l'environnement sur le marché.



Stovax | Inserts

Les inserts STOVAX sont proposés avec un éventail d'options de cadres conçu spécialement pour parfaire leurs designs et s'adapter à tous types d'habitats. Chaque gamme présente une sélection d'habillages raffinés. Du cadre Edge et son effet "trou dans le mur" au cadre Profil, il y aura forcément une option pour satisfaire votre style et vos envies. La gamme Riva2 proposent également le choix de 3 ou 4 côtés pour un encastrement à ras du sol ou une installation en hauteur.

Les inserts STOVAX peuvent également être installés avec un système de conduits d'air chaud, vous permettant ainsi de chauffer jusqu'à deux pièces adjacentes (et 4 pièces si vous possédez un modèle Studio 3).



Studio Air 2 Profil (4 côtés)
avec Finition Décorative en Blanc

Les inserts STOVAX ont été spécialement conçus pour être insérés dans une ouverture d'encastrement, offrant ainsi une plus grande aisance d'installation et des économies d'espace dans les intérieurs de toutes proportions.

Les inserts STOVAX peuvent être optimisés en installant un kit optionnel de ventilation qui garantit la diffusion d'une chaleur ardente et une ambiance chaleureuse dans tout intérieur. De plus, les inserts Studio et Studio Air bénéficient également d'une option de kit de prise d'air extérieur étanche. Ce kit supprime la nécessité de posséder une prise d'air dans votre pièce et confère un approvisionnement de l'air pour la combustion sans créer de courant d'air dans la pièce, donnant ainsi plus de confort à votre habitat.

Stovax | Poêles

Les poêles STOVAX marient la performance impressionnante des inserts STOVAX à la présence chaleureuse d'un véritable poêle à bois. L'esthétique frappante du conduit de fumée apparent complémente parfaitement leur design innovant.

Lorsque vous choisissez un poêle ou insert Stovax, il est possible d'ajouter des options astucieuses pour le personnaliser et garantir une expérience unique. Par exemple, vous pouvez installer un kit d'air extérieur étanche pour certains modèles. Grâce à ce kit, l'air est puisé directement à l'extérieur de la maison, minimisant ainsi la présence de courants d'air à l'intérieur de la pièce. Certains poêles et inserts offrent un kit bouclier thermique optionnel (poêles Studio Freestanding, Vogue, ...) qui permet de réduire la distance entre l'appareil et les matériaux combustibles. Certains poêles (Studio Air Freestanding 1 & 2, Sheraton & Chesterfield) ont le bouclier thermique déjà intégré dans l'appareil.



STOVAX vous offre la possibilité de personnaliser votre poêle grâce aux options stylistiques disponibles dans les différentes gammes. Vous aurez par exemple l'occasion d'opter pour une devanture en verre ou en acier, ou d'ajouter une plinthe ou compartiment à bûches (poêles Vogue). La gamme Studio Air offre la possibilité astucieuse d'inverser la porte du poêle ou insert, grâce à un Kit d'inversion d'ouverture de porte, permettant une ouverture à droite ou à gauche de la porte.

Chez STOVAX, toutes les gammes de poêles Freestanding ont été conçues pour être insérées dans l'âtre d'une cheminée pour recréer tout le charme d'un foyer fermé, ou encore, posées tout simplement sur un banc assorti, afin d'élever le sublime visuel des flammes et d'apporter une touche ultra contemporaine dans chaque intérieur.

*Studio Air 2 Freestanding sur Banc Bas 140
avec Finition Décorative en Noir*

STUDIO air

VISIONNEZ
LA VIDÉO:
[stovax.fr/
studioair](https://stovax.fr/studioair)

Conçu pour offrir l'ultime expérience du chauffage au bois, le Studio Air allie l'innovation au design pour créer une ambiance exquise au coin du feu. Cette merveilleuse collection comprend des poêles et inserts qui s'intégreront parfaitement comme pièces maîtresses de votre intérieur, quel que soit le modèle que vous choisirez.



Studio Air 1 Freestanding avec
Finition Décorative en Noir

Il y a du changement **dans l'air**


Le Studio Air est doté d'un système de combustion dernière génération grâce à un contrôle d'air très précis, qui garantit que ces modèles fonctionnent avec de très bons rendements. Grâce aux faibles niveaux d'émissions dans les fumées, ces appareils sont largement conformes aux normes européennes Ecodesign. Dotés de la dernière technologie de combustion au bois, ces poêles et inserts sont disponibles en deux tailles, avec une sélection d'options d'habillages contemporains pour agrémenter votre intérieur.

Le mode « Boost » à démarrage rapide facilite l'allumage, même lorsque l'appareil est froid. Que vous ayez envie d'une flambée langoureuse ou d'un spectacle de flamme intense, votre Studio Air vous offre un contrôle total sur l'intensité de la combustion grâce à son système innovant de contrôle d'air unique, ne nécessitant qu'une action simple pour un réglage efficace et rapide.



Studio Air 2 Profil (4 sided) à 4 côtés, avec
Finition Décorative en Blanc

**Raccord uniquement à l'arrière
pour les modèles Freestanding.*

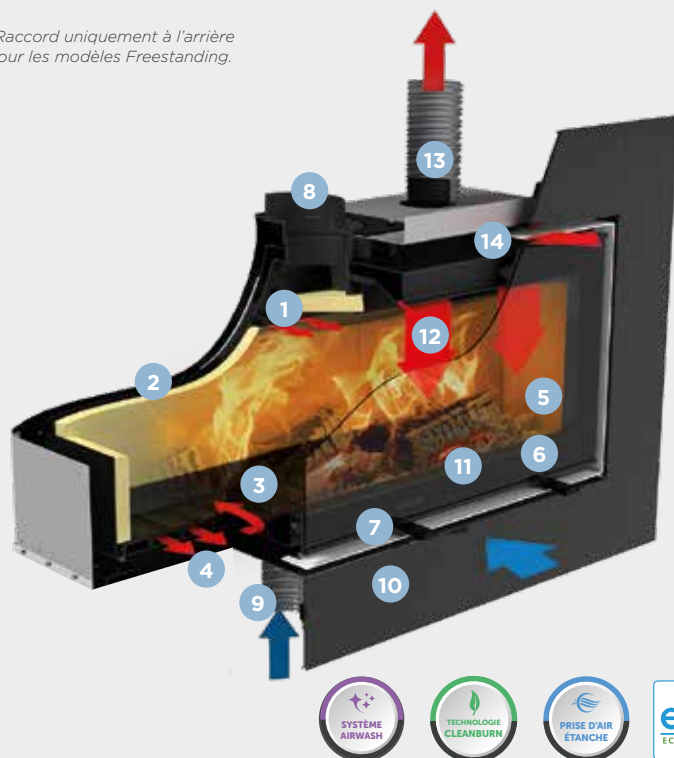

Caractéristiques des Studio Air

1. Grâce à la technologie Cleanburn, un système de flux d'air tertiaire, situé à l'arrière du corps de chauffe, brûle les hydrocarbures et les particules des fumées, pour une combustion plus propre.
2. Des briques vermiculites à haute densité et une chambre de combustion à double parois offrent résistance et durabilité.
3. Une base en fonte augmente la durabilité.
4. L'air primaire alimente le combustible à travers une chambre d'air unique.
5. Différentes options de finitions colorées.
6. La porte peut être inversée pour une ouverture à gauche ou à droite à l'aide du kit d'inversion d'ouverture de porte.
7. Un contrôle d'air unique facile d'utilisation pour un réglage instantané de la flamme.
8. Raccordement du conduit facilité.
9. Arrivée d'air extérieur étanche dessous ou à l'arrière en option.*
10. Une panoplie de cadres disponible pour les inserts.
11. Lit de combustible bas pour une vue étendue et maximum des flammes.
12. Le système Airwash (vitre propre) offre une vue cristalline des flammes grâce au flux d'air secondaire.
13. Kit de canalisation d'air chaud en option pour chauffer jusqu'à deux pièces supplémentaires.
14. Chaleur par convection et par rayonnement.
15. Les poêles Freestanding sont dotés de boucliers thermiques intégrés pour réduire la distance aux matériaux combustibles. (non illustré)
16. Options d'installation sur bancs assortis pour les poêles Freestanding (non illustré)



Tailles et Cadres du Studio Air

STUDIO
air

La gamme Studio Air offre deux formats: les inserts qui s'encastrent dans le mur, et les poêles, à intégrer dans une cheminée existante ou à poser sur un banc. Les deux formats sont disponibles en deux tailles différentes: le Studio 1 et le Studio 2.

La taille du Studio Air



Studio Air 1 Edge avec Finition Décorative en Noir



Studio Air 2 Edge avec Finition Décorative en Blanc

	Studio Air 1	Studio Air 2
Puissance	6.2kW	8.2kW
Variation de Puissance	1.7 - 7kW	2.8 - 11.0kW
Rendement (jusqu'à)	81.4%	78.5%
Classe d'efficacité énergétique	A+	A
Conformité Ecodesign	✓	✓
Système de chaleur par rayonnement et convection	✓	✓
Longueur maximale des bûches	500mm	500mm
Dimensions* (L x H x P)	783 x 450 x 348mm	983 x 476 x 348mm
Modèle de poêle freestanding disponible	✓	✓

Veuillez noter que les informations ci-dessus sont d'une nature générale. Pour des informations techniques plus spécifiques, veuillez consulter les pages 68 & 69.

**Dimensions de l'insert*



Studio Air 1 Profil (4 Côtés) avec Finition Décorative en Gris

Traits caractéristiques

- Haut rendement- Jusqu'à 81.4%
- Modèles dédiés à la combustion du bois (bûches)
- Approuvé Ecodesign
- Systèmes Cleanburn & Airwash
- Porte réversible pour une ouverture à droite ou à gauche**
- Installation dans unâtre possible
- Distance minimale aux matériaux combustibles
- Une panoplie d'options de cadre (le modèle Edge est standard)[†]
- Bancs Stovax en acier
- Kit de prise d'air extérieur pour une installation totalement étanche

^{**} En utilisant le kit d'inversion d'ouverture de porte

Appareil Étanche

L'un des nombreux avantages de la gamme Studio Air est la possibilité d'installer un kit d'air extérieur totalement étanche sur tous les modèles. L'air qui alimente la combustion est ainsi puisé directement à l'extérieur de la maison, plutôt que de passer par une ventilation dans la pièce. Les courants d'air sont ainsi éliminés et la performance du chauffage est optimisée.



Finitions Décoratives


Pour tous les modèles Studio Air, une finition décorative peut être sélectionnée. Choisissez entre Noir, Gris et Blanc.



Finition Décorative **Noir**



Finition Décorative **Gris**

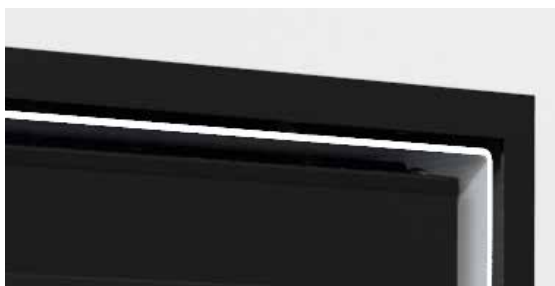

Finition Décorative **Blanc**

Options de Cadre



Studio Air **Edge** (Inclus)



Studio Air **Edge+**



Studio Air **Profil** (3 Côtés)



Studio Air **Profil** (4 Côtés)



Studio Air **Icon XS**



Des modèles
électriques
similaires sont
également
disponibles

Voir page : 77

Poêles Studio Air Freestanding (p12 - p15)

Il y a aussi des modèles Freestanding, sur un banc ou installés directement dans l'âtre d'une cheminée, vous garantissant une palette de choix qui permette de trouver le modèle idéal pour votre intérieur.



Studio Air 1 **Freestanding**
avec Finition Décorative en Noir



Studio Air 2 **Freestanding**
avec Finition Décorative en Blanc

Studio Air 1 Freestanding



Studio Air 1 Freestanding avec Finition Décorative en Blanc sur Banc Bas 120



Studio Air 1 Freestanding avec Finition Décorative en Gris

Le Studio Air 1 Freestanding offre les mêmes performances que l'insert Studio Air 1, dans un habillage sobre de 81cm de large pouvant être posé dans une cheminée existante. Ce poêle contemporain très épuré est également compatible avec notre gamme de bancs en acier (voir la page 75). Le bouclier thermique intégré du Freestanding 1 permet de réduire considérablement la distance aux matériaux combustibles.

	Puissance	Rendement (jusqu'à)	Classe d'efficacité énergétique	Conformité Ecodesign [#]	Longueur des bûches	Dimensions (lxhxp)
Studio Air 1 Freestanding	6.2kW (1.7 - 7kW)	81.4%	A+	✓	Jusqu'à 500mm	809 x 481 x 382

Disponible en  

[#] Veuillez voir la page 5 pour de plus amples informations. Toutes les dimensions sont en mm. Pour toute information technique détaillée, incluant les dimensions de la chambre de combustion, veuillez voir pages 68 & 69.

Studio Air 1 Freestanding sur Banc Bas
120 (Profondeur 500mm) avec Finition
Décorative en Blanc



VISIONNEZ
LA VIDÉO:
[stovax.fr/
studioair](https://stovax.fr/studioair)






VISIONNEZ
LA VIDÉO:
[stovax.fr/
studioair](https://stovax.fr/studioair)



*Studio Air 2 Freestanding avec
Finition Décorative en Blanc*

Studio Air 2 Freestanding



Studio Air 2 Freestanding
avec Finition Décorative en
Blanc, sur Banc Haut 120



Studio Air 2 Freestanding avec Finition
Décorative en Noir

Le Studio Air 2 Freestanding offre une puissance calorifique impressionnante de 8,2 kW et une largeur de 101cm assurant une vue spectaculaire des flammes à travers sa large vitre. Les modèles sont compatibles aux bancs Stovax en acier (voir la page 75), permettant une option d'installation grandiose et contemporaine ou ils peuvent être intégrés de manière très sobre dans une cheminée existante.

	Puissance	Rendement (jusqu'à)	Classe d'efficacité énergétique	Conformité Ecodesign [#]	Longueur des bûches	Dimensions (lxhxp)
Studio Air 2 Freestanding	8.2kW (2.8 - 11kW)	78.5%	A	✓	Jusqu'à 500mm	1009 x 506 x 382

Disponible en  

[#] Veuillez voir la page 5 pour de plus amples informations. Toutes les dimensions sont en mm.
Pour toute information technique détaillée, incluant les dimensions de la chambre de combustion, veuillez voir pages 68 & 69.

Studio Air 1 Insert



Studio Air 1 Edge+ avec Finition Décorative en Gris



Studio Air 1 Edge avec Finition Décorative en Gris, montré avec un carrelage en céramique

Le Studio Air 1 Freestanding offre les mêmes performances que l'insert Studio Air 1, dans un habillage sobre de 81cm de large pouvant être posé dans une cheminée existante. Ce poêle contemporain très épuré est également compatible avec notre gamme de bancs en acier (voir la page 75). Le bouclier thermique intégré du Freestanding 1 permet de réduire considérablement la distance aux matériaux combustibles.

	Puissance	Rendement (jusqu'à)	Classe d'efficacité énergétique	Conformité Ecodesign [#]	Longueur des bûches	Dimensions (lxh)
Studio Air 1 Freestanding	6.2kW (1.7 - 7kW)	81.4%	A+	✓	Jusqu'à 500mm	779 x 450

Disponible en  



Des modèles électriques similaires sont également disponibles (voir page 77)


[#] Veuillez voir la page 5 pour de plus amples informations. Toutes les dimensions sont en mm. Pour toute information technique détaillée, incluant les dimensions de la chambre de combustion, veuillez voir pages 68 & 69.



Studio Air 2 Edge avec
Finition Décorative en Noir



Studio Air 2 Insert



Studio Air 2 Edge+, avec Finition Décorative en Blanc



Studio Air 2 Profil (4 sided) à 4 côtés, avec Finition Décorative en Blanc

Les inserts à bois de luxe Studio Air 2 offrent une ambiance inégalée. Chaque détail a été soigneusement pensé pour votre confort. Ces modèles garantissent une combustion à haute efficacité, avec un classement énergétique A. Ils disposent d'un contrôle d'air intuitif pour ajuster instantanément la flamme, ainsi qu'un mode "Boost" pour un allumage rapide, même à froid. Ils s'intègrent harmonieusement dans tout intérieur, quelle que soit l'option de cadre choisie.

	Puissance	Rendement (jusqu'à)	Classe d'efficacité énergétique	Conformité Ecodesign [#]	Longueur des bûches	Dimensions (lxh)
Studio Air 2 Insert	8.2kW (2.8 - 11kW)	78.5%	A	✓	Jusqu'à 500mm	979 x 476

Disponible en  



Des modèles électriques similaires sont également disponibles (voir page 77)

[#] Veuillez voir la page 5 pour de plus amples informations. Toutes les dimensions sont en mm. Pour toute information technique détaillée, incluant les dimensions de la chambre de combustion, veuillez voir pages 68 & 69.

Studio

Inserts et Poêles Performants

Les Studios™ ont été conçus d'une main experte.

De par leurs lignes claires et contemporaines ils complètent élégamment les intérieurs modernes et intègrent les meilleures techniques de Stovax, telles que la double combustion « Cleanburn » et les systèmes très efficaces d'appel d'air « Airwash ». Une multitude d'options de cadres, de bancs et de modèles Freestanding est à votre disposition afin de vous permettre de trouver le Studio™ qui vous conviendra.




Studio 2 Freestanding
sur Banc Haut 140

Caractéristiques

Les inserts Studio™ Stovax bénéficient de la toute dernière technologie de combustion propre permettant de brûler des bûches avec un rendement exceptionnel, avec pour bénéfice d'avoir plus de projection d'air chaud dans la pièce et moins de perte de chaleur dans le conduit. Cette avancée technologique est obtenue grâce à l'insertion d'un air secondaire préchauffé dans l'insert qui brûle les excédents d'hydrocarbures dans la fumée. Le système « Air-Wash » (Vitre-Propre) aide aussi à garder la vitre de l'insert propre, vous permettant d'apprécier pleinement le spectacle des flammes. Le Studio™ vous permet d'avoir un contrôle total sur l'esthétisme des flammes. Entre un doux roulement de flammes et une flambée ardente, vous pouvez ajuster les réglages au gré de vos envies, vous pouvez ajuster les réglages au gré de vos envies. Les portes des Studio 500, 1 et 2 ont une charnière sur la gauche tandis que le Studio 3 étant plus large ouvre sa porte par le haut.



Caractéristiques des Studio

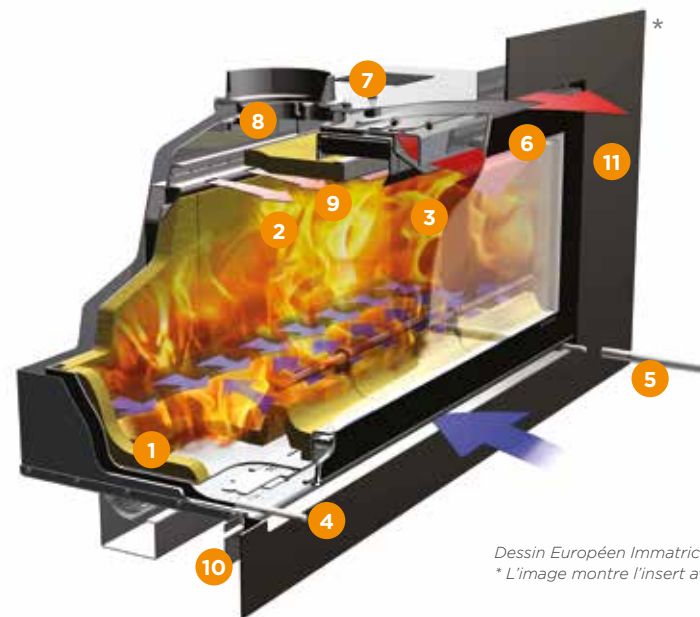

Dessin Européen Immatriculé 001169338
* L'image montre l'insert avec son cadre

1. TCL (Technical Combustion Lining) Système de revêtement thermique à haute densité.
2. Système d'air secondaire préchauffé dans le corps de chauffe pour brûler les hydrocarbures des fumées.
3. Système de vitre propre « Air-Wash »
4. Contrôle d'air primaire
5. Main froide amovible
6. Système de chaleur de convection
7. Bouche de convection d'air chaud
8. Conduit de raccordement facilité
9. Déflecteurs amovibles
10. Prise d'air extérieur
11. Vaste palette de cadres décoratifs
12. Buse de 10° optionnelle (seulement sur inserts – non illustrée)
13. Kit de canalisation d'air chaud optionnel pour le chauffage de plusieurs pièces (seulement sur inserts – non illustré)

Tailles du Studio

Les Studio™ sont disponibles en quatre tailles et une large sélection de cadres est à votre disposition. Il y aura forcément un cadre pour satisfaire vos goûts personnels, du cadre Edge au Steel. Le Studio peut aussi être installé avec le cadre Edge pour une apparence minimaliste. Le contenu de ce catalogue est présenté par cadre mais votre préoccupation première est d'identifier la taille adéquate de votre Studio du point de vue du rendement pour votre pièce et ensuite de choisir le style d'encadrement qui conviendra parfaitement à votre intérieur.

La taille du Studio



Studio 500



Studio 1



Studio 2



Studio 3



Des modèles électriques similaires sont également disponibles

Voir page 77

	Studio 500	Studio 1	Studio 2	Studio 3
Puissance	5.0kW	5.0kW	8.5kW	12.6kW
Variation de Puissance	1.7 - 7.0kW	1.7 - 7.0kW	2.8 - 11.0kW	3.8 - 16.0kW
Rendement (jusqu'à)	75.8%	77.8%	76.3%	76.1%
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A	A
Conformité Ecodesign	✓	✓	✓	✓
Système de chaleur par rayonnement et convection	✓	✓	✓	✓
Longueur maximale des bûches	250mm	500mm	500mm	500mm
Dimensions* (L x H x P)	552 x 415 x 350mm	745 x 415 x 350mm	950 x 440 x 350mm	1332 x 450 x 393mm
Modèles de poêles	✓	✓	✓	✓
Freestanding disponibles	✓	✓	✓	✓

Traits caractéristiques

- Haut rendement- supérieur à 75.8%
- Très faible profondeur (entre 350 et 393 mm)
- Contrôle primaire et secondaire séparés pour faciliter l'allumage et le ravitaillement
- Déфлекteurs en TCL** et Acier amovibles
- Corps de chauffe en TCL**
- Plaque d'acier de protection sur la sole foyère
- Faible diamètre de sortie des fumées (153 mm)
- Système unique de diffusion de chaleur par rayonnement et convection
- Prise d'air extérieur (en option)
- Kits d'air chaud (uniquement en option pour les inserts)
- Facilité d'installation grâce à son corps de chauffe dissociable du carter

Options pour insert Studio

Kit d'air extérieur
(convient à tous les inserts Simple Face & Poêles).....RVST-AIR
Kit de canalisation d'air chaud*8572
Buse de connection (angle de 10°)*.....RVS-CA7589

*Veuillez voir les page 76 pour de plus amples informations

**TCL = Technical Combustion Lining

Options de **Cadre du Studio**



Studio Edge & Edge 'Cool Wall'



Studio Edge +



Studio Profil [Vue de côté



Studio Bauhaus [Vue de côté



Studio Steel XS



Studio Steel

Dimensions (l x h x p)

Choix de cadres	Studio 3	Studio 2	Studio 1	Studio 500
Edge	1330 x 451*	943 x 446*	743 x 421*	550 x 421*
Edge 'Cool Wall'	1330 x 463*	943 x 453*	743 x 428*	550 x 428*
Edge+	1372 x 493 x 1†	983 x 488 x 1†	785 x 463 x 1†	592 x 463 x 1†
Profil	1426 x 547 x 45	1039 x 542 x 33	839 x 517 x 33	646 x 517 x 33
Bauhaus	1437 x 559 x 49	1050 x 554 x 36	850 x 526 x 36	-
Steel	1926 x 647 x 3*	1439 x 622 x 3*	1203 x 567 x 3*	1010 x 567 x 3
Steel XS	1518 x 647 x 3*	111 x 622 x 3*	881 x 567 x 3*	688 x 567 x 3

*Une fois que le kit Edge "Cool Wall" a été installé, la porte du Studio rentrera de 28mm (Studio 500, 1 & 2) ou de 13mm (Studio 3) par rapport au mur. Une fois que le kit Edge est installé, la surface du mur sera au même niveau que la porte du Studio. Dimensions visibles après installation.

† Une fois installé l'assemblage du Edge est à ras du mur. Le kit Edge+ inclus le cadre décoratif Dimensions visibles après installation.

*Profondeur du cadre 34mm pour Studio 500, 1 & 2 et 48mm pour Studio 3 Toutes les dimensions sont en mm

Studio **Freestanding**

P24 - P31

Il y a aussi des modèles Freestanding, avec banc ou installés directement dans l'âtre d'une cheminée, vous garantissant une palette de choix qui permette de trouver le modèle idéal pour votre intérieur.



Studio 500 Freestanding



Studio 1 Freestanding




Studio 2 Freestanding



Studio 3 Freestanding

Studio 500 Freestanding



Studio 500 Freestanding sur Banc Bas 100

Le Studio 500 Freestanding est une nouvelle addition qui complète et agrandit la gamme, déjà très impressionnante, des poêles Studio disponibles sur le marché. Ce poêle performant dispose d'un design compact et innovant, améliorant ainsi la polyvalence du Studio et sa convenance à une grande variété de maisons.

Possédant une production de chaleur aussi puissante que celle du Studio 1, le 500 confèrera ambiance et chaleur à tout être de cheminée. Le 500 peut être positionné sur l'un de nos bancs pour créer un point focal poignant. Veuillez voir la page 75 pour de plus amples détails.

	Puissance	Rendement (jusqu'à)	Classe d'efficacité énergétique	Conformité Ecodesign [#]	Longueur des bûches	Dimensions (lxhxp)
Studio 500 Freestanding	5.0kW (1.7 - 7kW)	75.8%	A	✓	Jusqu'à 400mm	607 x 479 x 382

Options supplémentaires

Buse de finition noire

Banc pour Poêles - p: 75

Kit Bouclier thermique
(Compatible quand il est monté sur un banc)

Kit d'air extérieur

Disponible en

[#]Veuillez voir la page 5 pour de plus amples informations. Toutes les dimensions sont en mm.


Pour toute information technique détaillée, incluant les dimensions de la chambre de combustion, veuillez voir pages 70 & 71.



VISIONNEZ
LA VIDÉO:
[stovax.fr/
studio](https://stovax.fr/studio)



Studio 1 Freestanding



Studio 1 Freestanding

Les Studio™ Freestanding font le lien entre un insert et un poêle à bois. Ils sont mis en valeur aussi bien directement dans l'âtre d'une cheminée que posés sur un banc.

	Puissance	Rendement (jusqu'à)	Classe d'efficacité énergétique	Conformité Ecodesign#	Longueur des bûches	Dimensions (lxhxp)
Studio 1 Freestanding	5kW (1.7 - 7kW)	77.8%	A	✓	Jusqu'à 500mm	800 x 479 x 380

Options supplémentaires

Buse de finition noire

Banc pour Poêles - p: 75

Kit Bouclier thermique
(Compatible quand il est monté sur un banc)


Kit d'air extérieur

Disponible en

**Veuillez voir la page 5 pour de plus amples informations. Toutes les dimensions sont en mm.*

Pour toute information technique détaillée, incluant les dimensions de la chambre de combustion, veuillez voir pages 70 & 71.

Studio 2 Freestanding



La version poêle du Studio™ 2 se démarque par une puissance de 8.5kW sur une largeur d'un mètre. Sa faible profondeur lui permet d'être inséré dans une cheminée existante ou bien sur un banc - disponible en 4 modèles - pour un style plus épuré.



	Puissance	Rendement (jusqu'à)	Classe d'efficacité énergétique	Conformité Ecodesign#	Longueur des bûches	Dimensions (lxhxp)
Studio 2 Freestanding	8.5kW (2.8 - 11kW)	76.3%	A	✓	Jusqu'à 500mm	1000 x 504 x 380

Options supplémentaires

Buse de finition noire

Banc pour Poêles - p: 75

Kit Bouclier thermique
(Compatible quand il est monté sur un banc)

Kit d'air extérieur

Disponible en

#Veuillez voir la page 5 pour de plus amples informations Toutes les dimensions sont en mm

Pour toute information technique détaillée, incluant les dimensions de la chambre de combustion, veuillez voir pages 70 & 71.



VISIONNEZ
LA VIDÉO:
[stovax.fr/
studio](https://stovax.fr/studio)



Studio 3 Freestanding



Le frappant Studio 3 Freestanding est le plus grand modèle de la gamme. Ce poêle efficace et visuellement impressionnant possède une puissance de chaleur de 12.6kW et une vision panoramique éblouissante.

Conçu pour être positionné sur un banc de 140 ou 180, ou monté dans l'âtre d'une cheminée afin d'obtenir le look distinctif d'un poêle, le Studio 3 Freestanding va créer un impact visuel maximal dans les pièces de grande superficie.

	Puissance	Rendement (jusqu'à)	Classe d'efficacité énergétique	Conformité Ecodesign [#]	Longueur des bûches	Dimensions (lxhxp)
Studio 3 Freestanding	12.6kW (3.8 - 16kW)	76.1%	A	✓	Jusqu'à 500mm	1389 x 516 x 445

Options supplémentaires

Buse de finition noire

Banc pour Poêles - p: 75

Kit Bouclier thermique
(Compatible quand il est monté sur un banc Riva)


Kit d'air extérieur

Disponible en  

[#]Veuillez voir la page 5 pour de plus amples informations. Toutes les dimensions sont en mm.

Pour toute information technique détaillée, incluant les dimensions de la chambre de combustion, veuillez voir pages 70 & 71.

Studio 500 Insert



L'insert à bois Studio 500 de Stovax élargit la gamme des inserts encastrables Studio et complète le choix déjà impressionnant de foyers disponibles. Cet insert très performant présente un design compact mais innovant, élargissant la polyvalence du Studio et son adaptation à une grande variété d'intérieurs.

	Puissance	Rendement (jusqu'à)	Classe d'efficacité énergétique	Conformité Ecodesign [#]	Longueur des bûches	Dimensions (lxh)
Studio 500 Insert	5.0kW (1.7 - 7kW)	75.8%	A	✓	Jusqu'à 400mm	628 x 497

Disponible en 



Des modèles électriques similaires sont également disponibles (voir page 77)

[#] Veuillez voir la page 5 pour de plus amples informations

Pour toute information technique détaillée, incluant les dimensions de la chambre de combustion, veuillez voir pages 70 & 71.





VISIONNEZ
LA VIDÉO:
[stovax.fr/
studio](https://stovax.fr/studio)



Studio 1 Insert



Studio 1 Profil

L'insert à bois Studio 1 Ecodesign de Stovax associe les performances impressionnantes d'un foyer encastrable à la présence accueillante d'un feu de cheminée. Cet insert est disponible avec un certain nombre d'options pour vous aider à créer le style qui convient à votre maison.

	Puissance	Rendement (jusqu'à)	Classe d'efficacité énergétique	Conformité Ecodesign [#]	Longueur des bûches	Dimensions (lxh)
Studio 1 Insert	5.0kW (1.7 - 7kW)	77.8%	A	✓	Jusqu'à 500mm	821 x 497

Disponible en 




Des modèles électriques similaires sont également disponibles (voir page 77)

[#] Veuillez voir la page 5 pour de plus amples informations

Pour toute information technique détaillée, incluant les dimensions de la chambre de combustion, veuillez voir pages 70 & 71.

Studio 2 Insert



Studio 2 Edge



Studio 2 Bauhaus

Cette version encastrable du poêle à bois Studio 2 Freestanding de Stovax offre une capacité de chauffage allant jusqu'à 8,5 kW et une superbe vue sur les flammes. Son design moderne s'intègre parfaitement à tout intérieur, créant une ambiance chaleureuse et accueillante, tout en respectant les normes d'efficacité énergétique et d'Ecodesign.

	Puissance	Rendement (jusqu'à)	Classe d'efficacité énergétique	Conformité Ecodesign [#]	Longueur des bûches	Dimensions (lxh)
Studio 2 Insert	8.5kW (2.8 - 11kW)	76.3%	A	✓	Jusqu'à 500mm	1019 x 522

Disponible en 



Des modèles électriques similaires sont également disponibles (voir page 77)


[#] Veuillez voir la page 5 pour de plus amples informations

Pour toute information technique détaillée, incluant les dimensions de la chambre de combustion, veuillez voir pages 70 & 71.





Studio 3 Insert



Studio 3 Edge 'Cool Wall' avec Banc Haut 180

Le plus grand modèle de la gamme Studio de Stovax est l'impressionnant insert à bois Studio 3 Ecodesign. Celui-ci est à la fois efficace et visuellement saisissant, et offre une puissance de 12,6 kW et une vue panoramique sur les flammes tout en créant un impact visuel remarquable dans les grandes pièces.

	Puissance	Rendement (jusqu'à)	Classe d'efficacité énergétique	Conformité Ecodesign [#]	Longueur des bûches	Dimensions (lxh)
Studio 3 Insert	12.6kW (3.8 - 16kW)	76.1%	A	✓	Jusqu'à 500mm	1406 x 532

Disponible en  



Des modèles électriques similaires sont également disponibles (voir page 77)

[#] Veuillez voir la page 5 pour de plus amples informations

Pour toute information technique détaillée, incluant les dimensions de la chambre de combustion, veuillez voir pages 70 & 71.

Riva2 Inserts

Une classe à part

Bienvenue à la gamme d'inserts à bois Riva2 - une collection Ecodesign d'inserts emblématiques de Stovax qui associe savamment notre besoin inhérent de feu naturel à la toute dernière technologie de chauffage.

Conçu pour une combustion à faibles émissions, le Riva2 est le fruit de décennies de savoir-faire de Stovax, avec des systèmes de combustion de pointe et un style sans compromis. De plus, ces foyers sont construits pour durer et faciles à utiliser, offrant à la fois un design sophistiqué et des performances égales.



Insert Riva2 66 Ecodesign, avec poignée amovible in situ et cadre Profil à 4 côtés

Conçu pour offrir des performances exceptionnelles

Le Riva2 trouve un équilibre parfait entre efficacité, performance et contrôle de l'utilisateur pour créer un insert à bois à la pointe de l'innovation. Cet insert est un excellent choix pour les logements en milieu rural ou urbain.

Caractéristiques des Riva2

1. Double combustion Cleanburn
2. Raccordement du conduit de cheminée facile à installer
3. Systèmes de conduits de circulation d'air chaud
4. Chaleur par convection et rayonnement
5. Porte étanche à l'air avec poignée amovible
6. Airwash à double flux avancé pour des vitres ultra propres
7. Contrôles d'air secondaire
8. Cendrier amovible
9. Connexion d'air extérieur intégrée
10. Grille de décendrage indépendante
11. Système de revêtement thermique élégant



Le mode Boost d'air primaire

Les inserts Riva2 sont dotés du mode Boost d'air primaire, qui permet d'allumer les bûches sans effort, et ceci même à partir d'une petite braise. Que vous souhaitiez une chaleur douce ou une flamme vive, le Riva2 vous permet de contrôler facilement votre feu, grâce à une commande d'air secondaire.



Riva2 | Trouvez votre style

Les inserts Riva2 de Stovax sont disponibles en quatre tailles, la plus petite de la gamme peut être installée dans un âtre de cheminée classique de 56cm de haut x 41cm de large, sans la plaque de brique, et la plus grande de la gamme offre une puissance impressionnante de 8,1kW.

				
	Riva2 40	Riva2 50	Riva2 55	Riva2 66
Puissance calorifique nominale	4.9kW	5.0kW	5.0kW	8.1kW
Variation de Puissance	3.6kW - 5.3kW	3.8 - 6.5kW	4.3 - 6kW	5.5 - 9kW
Rendement (jusqu'à)	80.5%	77.4%	77.1%	76.5%
Classe d'efficacité énergétique	A+	A	A	A
Système de chaleur par rayonnement et convection	✓	✓	✓	✓
Bois	✓	✓	✓	✓
Multi-combustible	✓	-	-	-
Longueur max. des bûches	250mm	350mm	350mm	450mm

Les chiffres indiqués pour le Riva2 40 correspondent à un chauffage au bois. Pour toute information technique détaillée, incluant les dimensions de la chambre de combustion, veuillez voir page 72.

Options de cadre

Tous les inserts Riva2 peuvent être équipés d'un cadre Profil XS ou d'un cadre Profil légèrement plus large pour une finition contemporaine. Les deux cadres sont disponibles en version à trois ou quatre côtés, ce qui vous permet de monter votre Riva2 au ras du sol ou d'élever la position de l'insert pour obtenir un look moderne à effet "trou dans le mur".



Profil



Profil XS

Des versions à 3 et 4 côtés sont disponibles pour toutes les tailles.





VISIONNEZ
LA VIDÉO:
[stovax.fr/
riva2](https://stovax.fr/riva2)

Riva2 | 40 & 50 Inserts



Insert Riva2 40 avec cadre Profil à 3 côtés

Riva2 40

Puissance	4.9kW (3.6 - 5.3kW)
Longer des bûches	Jusqu'à 250mm
Zone de visibilité de la flamme	256 x 325mm
Rendement (jusqu'à) et classification	80.5% A+
Bois	✓
Prise d'air étanche intégrée	✓

Disponible en  

Pour toute information technique détaillée, incluant les dimensions de la chambre de combustion, veuillez voir page 72.



Insert Riva2 50 avec poignée amovible in situ, et cadre Profil à 4 côtés

Riva2 50

Puissance	5.0kW (3.8 - 6.5kW)
Longer des bûches	Jusqu'à 380mm
Zone de visibilité de la flamme	396 x 325mm
Rendement (jusqu'à) et classification	77.4% A
Bois	✓
Prise d'air étanche intégrée	✓

Disponible en  

Pour toute information technique détaillée, incluant les dimensions de la chambre de combustion, veuillez voir page 72.

Riva2 | 55 & 66 Inserts



Insert Riva2 55, avec poignée amovible in situ, et Cadre Profil à 4 côtés

Riva2 55

Puissance	5.0kW (4.3- 6.0kW)
Longer des bûches	Jusqu'à 380mm
Zone de visibilité de la flamme	396 x 435mm
Rendement (jusqu'à) et classification	77.1% A
Bois	✓
Prise d'air étanche intégrée	✓

Disponible en  

Pour toute information technique détaillée, incluant les dimensions de la chambre de combustion, veuillez voir page 72.



Insert Riva2 66, avec cadre Profil XS à 4 côtés

Riva2 66

Puissance	8.1kW (5.5 - 9kW)
Longer des bûches	Jusqu'à 450mm
Zone de visibilité de la flamme	506 x 325mm
Rendement (jusqu'à) et classification	76.5% A
Bois	✓
Prise d'air étanche intégrée	✓


Disponible en  

Pour toute information technique détaillée, incluant les dimensions de la chambre de combustion, veuillez voir page 72.



VISIONNEZ
LA VIDÉO:
[stovax.fr/
vogue700inset](http://stovax.fr/vogue700inset)

Vogue 700 Inset



Vogue 700 Inset

Grâce à son format paysage, sa porte en fonte, ses formes doucement courbées caractéristiques de la gamme, le Vogue 700 Inset, fourni avec le cadre montré sur l'image, est plus qu'un insert à bois – il offre une pièce maîtresse saisissante à tout intérieur. De plus, sa prise d'air étanche permet de l'installer dans des maisons existantes ainsi que dans des habitations neuves.

	Puissance	Rendement (jusqu'à)	Classe d'efficacité énergétique	Conformité Ecodesign [#]	Longueur des bûches	Dimensions (lxhxp)
Vogue 700 Inset	7kW (4 - 11kW)	77%	A	✓	Jusqu'à 500mm	802 x 586 x 18.5mm

Disponible en 

[#] Veuillez voir la page 5 pour de plus amples informations

Pour toute information technique détaillée, incluant les dimensions de la chambre de combustion, veuillez voir page 73.

Poêles À Haute Performance

Les gammes de poêles à bois Stovax comprennent un large éventail de styles et de tailles différents afin de s'adapter à votre intérieur. Chaque collection de poêles est conçue et fabriquée en Grande-Bretagne et comporte des systèmes de combustion de pointe avec des commandes faciles à utiliser. Le résultat est un poêle qui vous offre des flammes époustouflantes et un chauffage de haute performance.



La collection de poêles Stovax



La gamme **Vogue**

Voir pages 50 - 53



La gamme **Futura**

Voir pages 54 - 55



La gamme **Huntingdon**

Voir pages 56 - 57



La gamme **Chesterfield**

Voir pages 58 - 59



La gamme **Sheraton**

Voir pages 60 - 61



La gamme **Stockton**

Voir pages 62 - 65



La gamme **County**

Voir pages 66 - 67



Les canaux d'air chaud entre la chambre de combustion et les parois extérieures du poêle et retournent dans la pièce afin d'améliorer les performances de chauffage.



Le puissant système Airwash nettoie le verre pour une vue superbe des flammes



Le système de triple flux d'air utilise des jets d'air chauffé pour enflammer les hydrocarbures pour des visuels de flammes époustouffants et une combustion propre à haut rendement (sur certains sélectionnés)

Facile à utiliser, système de contrôle réactif



Sortie supérieure ou arrière du conduit de cheminée

Le système de déflecteurs assure une perte minimale de chaleur par la cheminée

Revêtement en briques thermiques haute densité pour un chauffage à haut rendement

Boucliers thermiques intégrés - abaissent les températures derrière l'appareil afin de réduire la distance avec les matériaux combustibles

Apport d'air extérieur avec buse étanche intégrée ou en option (suivants les modèles)

Porte étanche à l'air avec large fenêtre de visualisation

Plinthe, bases de stockage de bûches ou options de banc pour poêles pour une vision des flammes surélevées



Vogue

Vogue **Medium**Vogue **Midi T**Vogue **Midi**Vogue **Petit T**Vogue **Petit**
Puissance nominale et variation
7.8kW
(5 - 11kW)5kW
(2.5 - 7kW)5kW
(2.5 - 7kW)4.8kW
(3.5 - 7.5kW)5kW
(2 - 7 kW)
Classe d'efficacité énergétique

A

A

A+

A

A+

Rendement (jusqu'à)

80.8%

80.2%

79.5%

80.2%

80.7%

Prise d'air externe en option (80 mm)

✓

✓

✓

✓

✓

Bouclier thermique en option

✓

✓

✓

✓

✓

Cendrier (en option)

✓

✓

✓

✓

✓

Support de fixation murale

-

✓

-

-

-

Ecodesign Plus / Éligible MaPrimRénov

✓

✓

✓

✓

✓

Structure en fonte et en acier épais

✓

✓

✓

✓

✓

Compatible avec nos bancs pour poêles

✓

✓

✓

✓

✓

Systèmes Cleanburn & Airwash

✓

✓

✓

✓

✓

Sortie du conduit de fumée

153mm dessus
ou arrière128mm dessus
ou arrière128mm dessus
ou arrière128mm dessus
ou arrière128mm dessus
ou arrière

Longueur maximale des bûches

430mm

330mm

330mm

280mm

280mm

Disponible en



Des modèles électriques similaires
sont également disponibles

-

✓

✓

-

✓



Vogue Midi T avec base
de rangement des bûches
Midline en option



* Seul le modèle à bois est disponible en Belgique Pour toutes les informations techniques, voir page 73 Pour une description complète des performances, visitez stovax.fr



VISIONNEZ
LA VIDÉO:
[stovax.fr/
vogue](https://stovax.fr/vogue)

Vogue Medium
Avec plinthe en option

Vogue Medium

*Avec base de rangement pour
bûches Midline en option*



VISIONNEZ
LA VIDÉO:
[stovax.fr/
vogue](http://stovax.fr/vogue)

Des options de style polyvalentes pour s'adapter à votre espace

Offrant une superbe vue sur les flammes, le style polyvalent du Vogue s'intègre parfaitement dans les intérieurs contemporains et traditionnels. Avec une gamme d'options de montage disponibles, telles que la base de rangement de bûches Midline, le banc pour poêle, ou avec ou sans socle, il peut être adapté à des besoins et des styles différents. Les modèles Midi T peuvent également être fixés au mur pour une esthétique moderne totalement différente.



Bancs pour poêles



Plinthe



Espace de rangement pour bûches Midline



Vogue Midi
Sur Banc Haut 120'



Vogue Petit
Avec plinthe en option



Vogue Midi T
Avec support de fixation murale et plinthe en option, conduit de cheminée arrière



VISIONNEZ
LA VIDÉO:
[stovax.fr/
futura](http://stovax.fr/futura)

Futura



Futura 8



Futura 5



Futura 4

Puissance nominale et variation

8kW
(4.5 - 10kW)

5kW
(3.5 - 7.5kW)

4.1kW
(3 - 5.5kW)

Classe d'efficacité énergétique

A

A+

A+

Rendement (jusqu'à)

76.4%

82.7%

80.9%

Prise d'air étanche intégrée
(80 mm)



Structure en fonte et en acier épais



Bouclier thermique inclus



Systèmes Cleanburn & Airwash



Système de chaleur par
rayonnement et convection



Ecodesign Plus / Éligible
MaPrimRénov



Cendrier (en option)



-

Sortie du conduit de fumée

127mm dessus ou
arrière

127mm dessus ou
arrière

127mm dessus ou
arrière

Longueur maximale des bûches

450mm

330mm

250mm

Disponible en



Futura 4



Futura 5

Pour toutes les informations techniques, voir page 73 Pour une description complète des performances, visitez stovax.fr

Huntingdon



Huntingdon 40



Huntingdon 30



Huntingdon 20

Puissance nominale et variation

8kW
(4.5 - 10kW)

5kW
(3.5 - 7.5kW)

4.1kW
(3.5 - 5kW)

Classe d'efficacité énergétique

A

A+

A+

Rendement (jusqu'à)

76.4%

82.7%

80.9%

Modèle porte claire et cendrier

-

✓

✓

Modèle porte gothique et cendrier

-

✓

✓

Modèle porte claire sans cendrier

✓

✓

✓

Modèle porte gothique sans cendrier

✓

✓

✓

Prise d'air étanche intégrée (80 mm)

✓

✓

✓

Ecodesign Plus / Éligible MaPrimRénov

✓

✓

✓

Bouclier thermique inclus

✓

✓

✓

Système de chaleur par rayonnement et convection

✓

✓

✓

Structure et corps de chauffe en fonte

✓

✓

✓

Connexion d'air externe étanche intégrée

✓

✓

✓

Systèmes Cleanburn & Airwash

✓

✓

✓

Sortie du conduit de fumée

127mm dessus ou arrière

127mm dessus ou arrière

127mm dessus ou arrière

Longueur maximale des bûches

450mm

330mm

250mm

Disponible en



Des modèles électriques similaires sont également disponibles

✓

✓

✓

Huntingdon 40

Avec porte claire



VISIONNEZ
LA VIDÉO:
[stovax.fr/
huntingdon](https://stovax.fr/huntingdon)

Chesterfield 5 Wide

Montré avec une poutre en céramique effet bois



VISIONNEZ
LA VIDÉO:
[stovax.fr/
chesterfield](https://stovax.fr/chesterfield)

Chesterfield



Chesterfield **5 Wide**



Chesterfield **5**

Puissance nominale et variation

5kW
(2.5 - 7kW)

5kW
(2.5 - 7kW)

Classe d'efficacité énergétique

A

A+

Rendement (jusqu'à)

79.4%

79.5%

Prise d'air externe en option (80 mm)



Pieds longs de 172mm (en option)



Structure en fonte et en acier épais



Bouclier thermique inclus



Système de chaleur par rayonnement et convection



Systèmes Cleanburn & Airwash



Ecodesign Plus / Éligible MaPrimRénov



Sortie du conduit de fumée

128mm dessus ou arrière

128mm dessus ou arrière

Longueur maximale des bûches

400mm

330mm

Disponible en



Des modèles électriques similaires sont également disponibles



Chesterfield 5

Avec pieds longs en option



Chesterfield 5

Sheraton



Sheraton 5 Wide

Sheraton 5

Puissance nominale et variation	5kW (2.5 - 7kW)	5kW (2 - 7kW)
Classe d'efficacité énergétique	A	A+
Rendement (jusqu'à)	79.4%	79.5%
Prise d'air externe en option (80 mm)	✓	✓
Structure en fonte et en acier épais	✓	✓
Bouclier thermique inclus	✓	✓
Systèmes Cleanburn & Airwash	✓	✓
Système de chaleur par rayonnement et convection	✓	✓
Ecodesign Plus / Éligible MaPrimRénov	✓	✓
Sortie du conduit de fumée	128mm dessus ou arrière	128mm dessus ou arrière
Longueur maximale des bûches	400mm	330mm
Disponible en		
Des modèles électriques similaires sont également disponibles	-	✓



VISIONNEZ
LA VIDÉO:
[stovax.fr/
sheraton](https://stovax.fr/sheraton)



Stockton



	Stockton 11	Stockton 8	Stockton 5 Wide (Large)	Stockton 5	Stockton 4	Stockton 3
Puissance nominale et variation	11kW (7 - 14kW)	8.3kW (4 - 11kW)	5kW (2.5 - 7kW)	5kW (2.5 - 7kW)	5kW (2.5 - 7kW)	4.8kW (2 - 5kW)
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A+	A	A	A
Rendement (jusqu'à)	76.2%	78.4%	80.2%	79.2%	80.2%	78.1%
Modèle à une porte avec cendrier	-	✓	✓	✓	✓	✓
Modèle à une porte sans cendrier	✓	✓	-	✓	✓	-
Modèle à deux portes avec cendrier	-	✓	✓	-	-	-
Modèle à deux portes sans cendrier	✓	✓	-	-	-	-
Structure en fonte et en acier épais	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bouclier thermique inclus	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Systèmes Cleanburn & Airwash	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ecodesign Plus / Éligible MaPrimRénov	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sortie du conduit de fumée	152mm dessus ou arrière	152mm dessus ou arrière	127mm dessus ou arrière	128mm dessus ou arrière	128mm dessus ou arrière	128mm dessus ou arrière
Longueur maximale des bûches	500mm	400mm	400mm	330mm	200mm	200mm
Disponible en						
Des modèles électriques similaires sont également disponibles	-	✓	-	✓	-	✓

* Seul le modèle à bois est disponible en Belgique Pour toutes les informations techniques, voir page 74 Pour une description complète des performances, visitez stovax.fr



Stockton 8

Avec deux portes



Stockton 11

Avec deux portes

VISIONNEZ
LA VIDÉO:
[stovax.fr/
stockton](https://stovax.fr/stockton)

**Stockton 4****Stockton 5****Stockton 5 Wide***Avec une porte***Une porte**

✓ Tous les modèles Stockton

**Deux portes**

✓ Stockton 5 Wide (Large), 8 & 11

Un poêle qui convient à tous les espaces

Chaque modèle de la gamme Stockton allie forme et fonction pour s'adapter à votre style de vie unique. Des proportions compactes du Stockton 3 à l'impressionnante puissance calorifique du Stockton 11, ce poêle est conçu pour s'adapter à presque tous les espaces. Pour ceux qui recherchent une touche d'élégance classique, les modèles 5 Wide, 8 et 11 offrent la possibilité d'une double porte, ce qui élargit vos options de style et ajoute une présence majestueuse.

Modèles présentés à gauche : Stockton 8

County 5 Wide



VISIONNEZ
LA VIDÉO:
[stovax.fr/
county](https://stovax.fr/county)



County



County 8



County 5 Wide



County 5



County 3

Puissance nominale et variation

8.3kW
(4 - 11kW)

5kW
(2.5 - 7kW)

5kW
(2.5 - 7kW)

4.8kW
(2 - 6kW)

Classe d'efficacité énergétique

A

A+

A

A

Rendement (jusqu'à)

77.8%

80.2%

79.2%

78.1%

Structure en fonte et en acier épais

✓

✓

✓

✓

Bouclier thermique inclus

✓

✓

✓

✓

Systèmes Cleanburn & Airwash

✓

✓

✓

✓

Ecodesign Plus / Éligible
MaPrimRénov

✓

✓

✓

✓

Sortie du conduit de fumée

152mm dessus
ou arrière

128mm dessus
ou arrière

128mm dessus
ou arrière

128mm dessus
ou arrière

Longueur maximale des bûches

450mm

400mm

330mm

200mm

Disponible en




County 8



County 5



Air Freestanding

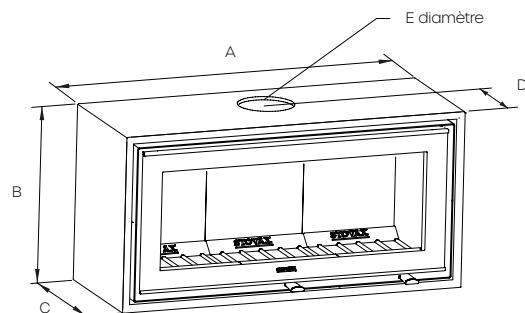

Dimensions Freestanding

Toutes les dimensions sont en mm

	Studio Air 1	Studio Air 2
A	809	1009
B	481	506
C	382	382
D	234	234
E ø	152	152
Surface de visibilité des flammes (L x H)	590 x 259	790 x 284
Poids	123kg	165kg



Studio Air - Kit d'inversion d'ouverture de porte

Sur les modèles Studio Air, la poignée est située à droite de la porte. Grâce au kit, la porte est réversible pour une ouverture à gauche..

Sélectionnez votre poêle et un effet de finition (nécessaire). Et un cadre parmi les options ci-dessous

Informations Studio Air Freestanding

Code Produit	Descriptions	Puissance	Combustible	Rendement (jusqu'à)	Classe d'efficacité énergétique
726-181	Studio Air 1	6.2kW	Bois	81.4%	A+
726-175	Studio Air 2	8.2kW	Bois	78.5%	A

Choix de finition (nécessaire)

Studio Air 1 Finition

Code Produit	Descriptions
326-858	Studio Air 1 Finition - Noir
326-866	Studio Air 1 Finition - Blanc
326-874	Studio Air 1 Finition - Gris

Studio Air 2 Finition

Code Produit	Descriptions
326-883	Studio Air 2 Finition - Noir
326-892	Studio Air 2 Finition - Blanc
326-904	Studio Air 2 Finition - Gris

Accessoires pour Inserts Studio Air Freestanding


Code Produit	Descriptions
326-802	Kit de prise d'air extérieur
326-929	Kit d'inversion d'ouverture de porte

Studio Air 2 Profil à 3 côtés, avec Finition Décorative en noir et ouverture de porte inversée



L'approbation d'un installateur spécialiste et une étude de travaux doivent être entrepris avant l'achat de votre Studio Air. Il est préférable que l'installation soit faite par un professionnel. Votre négociant Stovax pourra vous conseiller sur les modes d'utilisation et d'installation. Vous pouvez également consulter et télécharger nos manuels d'installation sur notre site internet: www.stovax.fr.

Air Insert

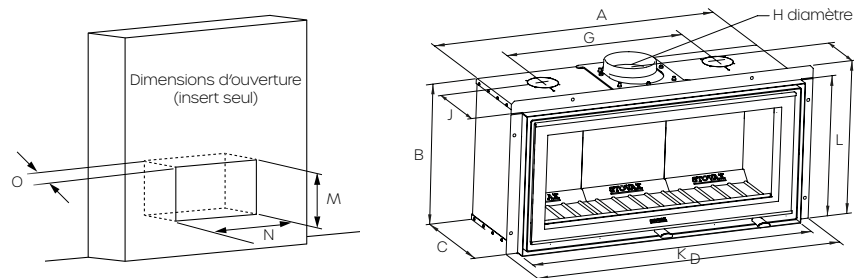

Dimensions Insert

Toutes les dimensions sont en mm

	Studio Air 1	Studio Air 2
A	783	983
B	452	478
C	348	348
D	855	1055
E	493	518
F	244	244
G	480	611
H ø	153	153
J	240	240
K (cadre edge)	778	978
L (cadre edge)	450	476
M	460* / 470	485* / 495
N	800	1000
O	350	350
Surface de visibilité des flammes (L x H)	590 x 259	790 x 284
Poids	109kg	149kg

* Lorsque l'installation est un coffrage. Une plus grande dimension indique une installation de maçonnerie.

Sélectionnez votre insert, un effet de finition (nécessaire) et un cadre parmi les options ci-dessous

Informations Studio Air Inserts

Code Produit	Descriptions	Puissance	Combustible	Rendement (jusqu'à)	Classe d'efficacité énergétique
326-018	Studio Air 1	6.2kW	Bois	81.4%	A+
326-031	Studio Air 2	8.2kW	Bois	78.5%	A

Choix de finition (nécessaire)

Studio Air 1 Finition

Code Produit	Descriptions
326-858	Studio Air 1 Finition - Noir
326-866	Studio Air 1 Finition - Blanc
326-874	Studio Air 1 Finition - Gris

Studio Air 2 Finition

Code Produit	Descriptions
326-883	Studio Air 2 Finition - Noir
326-892	Studio Air 2 Finition - Blanc
326-904	Studio Air 2 Finition - Gris

Options de cadre

Studio Air 1 Insert (toutes les dimensions sont en mm)

Code Produit	Descriptions	Largeur	Hauteur	Profondeur
326-880	Edge+	817	488	3.5
326-891	Profil (3 Côtés)	879	500	38
326-900	Profil (4 Côtés)	879	550	38
326-912	Icon XS	1081	752	39.5

Studio Air 2 Insert (toutes les dimensions sont en mm)


Code Produit	Descriptions	Largeur	Hauteur	Profondeur
326-923	Edge+	1017	514	3.5
326-892	Profil (3 Côtés)	1079	526	38
326-946	Profil (4 Côtés)	1079	576	38
326-955	Icon XS	1281	778	39.5

Accessoires pour Inserts Studio Air

Code Produit	Descriptions
326-802	Kit de prise d'air extérieur
8572	Kit de canalisation d'air chaud pour tous Studio Air
326-929	Kit d'inversion d'ouverture de porte

Studio Informations

Freestanding

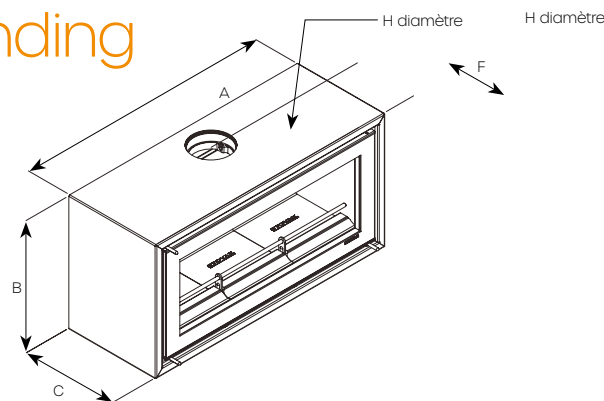

Dimensions Freestanding**

Toutes les dimensions sont en mm

	Studio 500	Studio 1	Studio 2	Studio 3
A	607	800	1000	1389
B	479	479	504	516
C	382	380	380	445
F	260	260	260	325
G	153	153	153	153
H ø	152	152	152	152
Surface de visibilité des flammes (L x H)	297 x 263	590 x 263	790 x 289	1177 X 286
Poids	85kg	105kg	130kg	173kg



* Hauteur supplémentaire pour l'installation du Conduit d'Air Chaud

*Les modèles Studio 1 & 2 ont deux bouches d'air chaud tandis que le Studio 3 en a quatre.

Veuillez consulter le manuel technique pour vous guider quant aux distances de sécurité à respecter pour l'utilisation du matériel combustible. Les distances par rapport aux matériaux combustibles peuvent être réduites derrière les Studio Freestanding lorsque ceux-ci sont installés sur un banc avec l'option kit de bouclier thermique.

**Pour la variété de nos bancs assortis pour les modèles Freestanding, veuillez voir la page 75.

Insert

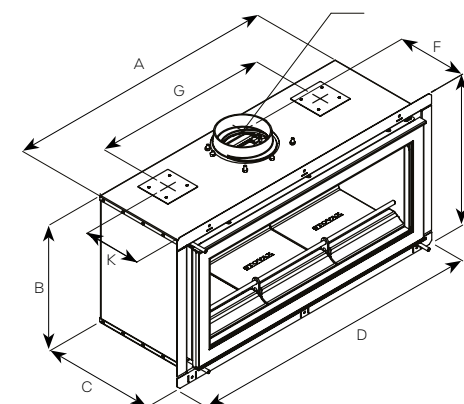

Dimensions Insert

Toutes les dimensions sont en mm

	Studio 500	Studio 1	Studio 2	Studio 3
A	552	745	950	1332
B	415	415	440	450
C	350	350	350	393
D	628	821	1019	1406
E	497	497	522	532
F	246	246	246	291
G	380	480	610	610 / 1010*
H ø	153	153	153	153
K	240	240	240	275
L	562	755	960	1342
M	435	435	460	470
N	355	355	355	405
O	100	100	115	115
P	25	25	25	25
Q	365	605	750	750
Surface de visibilité des flammes (L x H)	297 x 263	590 x 263	790 x 289	1177 X 286
Poids	85kg	105kg	130kg	173kg

L'approbation d'un installateur spécialiste et une étude de travaux doivent être entrepris avant l'achat de votre Studio™. Il est préférable que l'installation soit faite par un professionnel. Votre négociant Stovax pourra vous conseiller sur les modes d'utilisation et d'installation. Vous pouvez également consulter et télécharger nos manuels d'installation sur notre site internet: www.stovax.fr.

Informations Studio

Code Produit	Descriptions	Puissance	Combustible	Rendement (jusqu'à)	Classe d'efficacité énergétique
326-140	Studio™ 500	5.0kW	Bois	75.8%	A
RVST-1EU	Studio™ 1	5.0kW	Bois	77.8%	A
RVST-2EU	Studio™ 2	8.5kW	Bois	76.3%	A
RVST-3HTEU	Studio™ 3	12.6kW	Bois	76.1%	A
726-006	Studio™ 500 FS	5.0kW	Bois	75.8%	A
RVFST-1EU	Studio™ 1 FS	5.0kW	Bois	77.8%	A
RVFST-2EU	Studio™ 2 FS	8.5kW	Bois	76.3%	A
RVFST-3HTEU	Studio™ 3 FS	12.6kW	Bois	76.1%	A

Studio 500 Insert (toutes les dimensions sont en mm)

Code Produit	Descriptions	Largeur	Hauteur	Profondeur
RVS-500FPRO4	Profil [◇]	646	517	33
RVS-500FST	Steel [◇]	1010	567	3
RVS-500FSTXS	Steel XS	688	567	3
RVS-500FEK	Kit Edge	696	567	34 [△]
RVS-500FCWK	Edge « Cool Wall » Kit	700	578	59 [△]
RVS-500FEPLUS	Cadre Edge+ *	700	573	34 ^{# △}

Studio 1 Insert (toutes les dimensions sont en mm)

Code Produit	Descriptions	Largeur	Hauteur	Profondeur
RVS-1FPRO4	Profil [◇]	839	517	33
RVS-1FST	Steel [◇]	1203	567	3
RVS-1FSTXS	Steel XS	881	567	3
RVS-1FB	Bauhaus	850	526	49
RVS-1FEK	Kit Edge	889	567	34 [△]
RVS-1FCWK	Edge « Cool Wall » Kit	893	578	59 [△]
RVS-1FEPLUS	Cadre Edge+ *	893	573	34 ^{# △}

Studio 3 Insert (toutes les dimensions sont en mm)

Code Produit	Descriptions	Largeur	Hauteur	Profondeur
RVS-3FPRO4	Profil [◇]	1426	547	45
RVS-3FST	Steel [◇]	1926	647	3
RVS-3FSTXS	Steel XS	1518	647	3
RVS-3FB	Bauhaus	1437	559	49
RVS-3FEK	Kit Edge	1476	597	44.5 [△]
RVS-3FCWK	Edge « Cool Wall » Kit	1480	613	70 [△]
RVS-3FEPLUS	Cadre Edge+ *	1480	603	34 ^{# △}

Studio 2 Insert (toutes les dimensions sont en mm)

Code Produit	Descriptions	Largeur	Hauteur	Profondeur
RVS-2FPRO4	Profil [◇]	1039	542	33
RVS-2FST	Steel [◇]	1439	622	3
RVS-2FSTXS	Steel XS	1111	622	3
RVS-2FB	Bauhaus	1050	554	36
RVS-2FEK	Kit Edge	1089	592	34 [△]
RVS-2FCWK	Edge « Cool Wall » Kit	1093	603	59 [△]
RVS-2FEPLUS	Cadre Edge+ *	1073	598	34 ^{# △}




Studio 1 Freestanding

[#] Le cadre de L'Edge+ est réglable permettant ainsi une adaptation à des épaisseurs de paroi de 32mm et 52mm. * Le kit Edge+ est un kit complet incluant le cadre décoratif et n'est pas compatible avec les kits Edge et 'Cool Wall'.

[◇] Dessins et modèles Européens immatriculés 001169338_0001/8 [△] Une fois installé le Kit Edge est à ras du mur.

Riva2 Informations

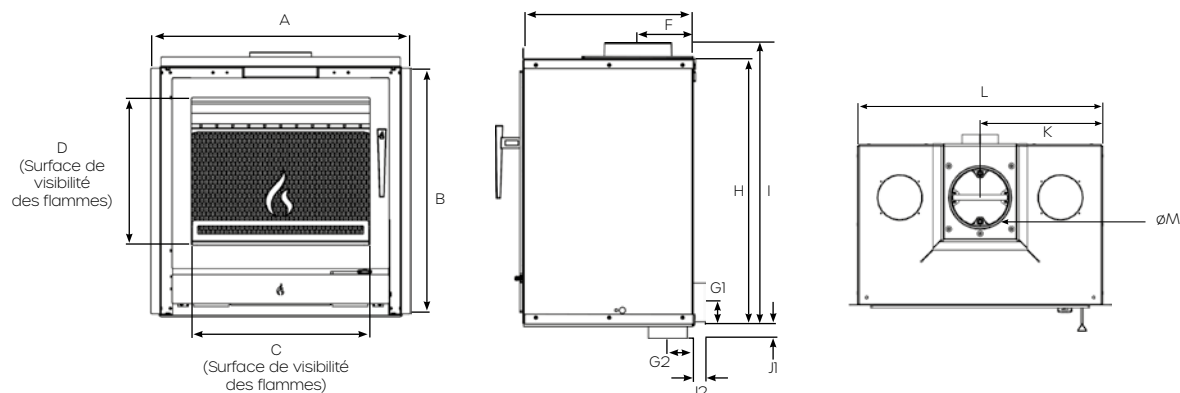

Dimensions Insert

Toutes les dimensions sont en mm • Les poids indiqués sont pour la version bois de chaque modèle, la version avec cendrier ayant un poids plus élevé.

	Riva2 40	Riva2 50	Riva2 55	Riva2 66
A	436	576	576	686
B	571.5	571.5	681.5	571.5
C	256	396	396	506
D	325	325	435	325
E	350	350	350	350
F	117.5	117.5	117.5	117.5
G1	49	49	49	49
G2	47.5	47.5	47.5	47.5
H	550	550	660	550
I	582	582	692	582
J1	21.5	21.5	21.5	21.5
J2	20	20	20	20
K	200	270	270	325
L	400	540	540	650
M	127	127	127	127
Poids	64kg	77kg	86kg	87kg

Informations Riva2

Code Produit	Descriptions	Puissance	Combustible	Rendement (jusqu'à)	Classe d'efficacité énergétique
323-568	Riva2 40	4.9kW	Bois & Multi-combustible	80.5%	A+
323-325	Riva2 50	5.0kW	Bois	77.4%	A
323-371	Riva2 55	5.0kW	Bois	77.1%	A
323-386	Riva2 66	8.1kW	Bois	76.5%	A

Riva2 40 Insert (toutes les dimensions sont en mm)

Code Produit	Descriptions	Largeur	Hauteur
323-902	Profil XS (3 Côtés)	444	575
323-908	Profil (3 Côtés)	492	599
323-924	Profil XS (4 Côtés)	444	596.5
323-931	Profil (4 Côtés)	492	644.5

Riva2 50 Insert (toutes les dimensions sont en mm)

Code Produit	Descriptions	Largeur	Hauteur
323-902	Profil XS (3 Côtés)	584	575
323-908	Profil (3 Côtés)	632	599
323-924	Profil XS (4 Côtés)	584	596.5
323-931	Profil (4 Côtés)	632	644.5

Riva2 55 Insert (toutes les dimensions sont en mm)

Code Produit	Descriptions	Largeur	Hauteur
323-902	Profil XS (3 Côtés)	584	685
323-908	Profil (3 Côtés)	632	709
323-924	Profil XS (4 Côtés)	584	706.5
323-931	Profil (4 Côtés)	632	754.5

Riva2 66 Insert (toutes les dimensions sont en mm)


Code Produit	Descriptions	Largeur	Hauteur
323-946	Profil XS (3 Côtés)	694	575
323-953	Profil (3 Côtés)	742	599
323-967	Profil XS (4 Côtés)	694	596.5
323-976	Profil (4 Côtés)	742	644.5

Accessoires Pour Inserts Riva2

Code Produit	Descriptions
8572	Kit d'Air Chaud

Informations Technique

Vogue 700 Inset

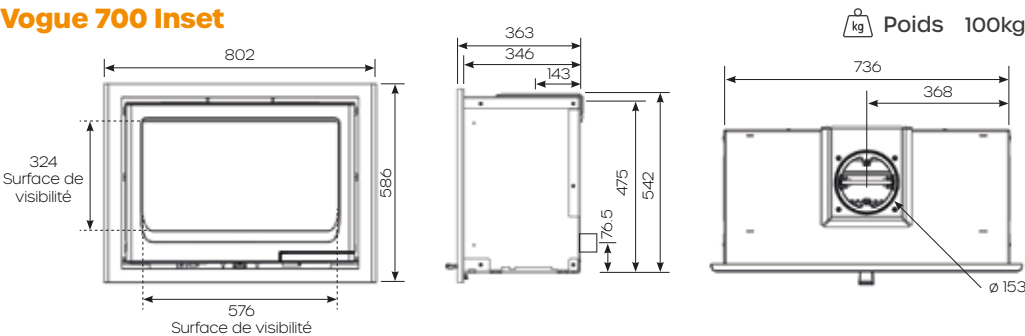

Informations Sur Vogue 700 Inset


Code Produit	Descriptions	Puissance	Combustible	Rendement (jusqu'à)	Classe d'efficacité énergétique
323-007	Vogue 700 Inset	7.0kW	Bois	77%	A

Accessoires Pour Vogue 700 Inset

Code Produit	Descriptions
323-900	Vogue 700 Inset Kit d'air extérieur étanche - diam. 80mm

Vogue


*Surface de visibilité des flammes

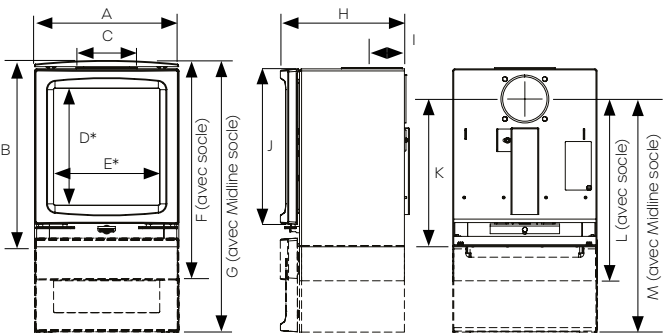

	Vogue Petit	Vogue Petit T	Vogue Midi	Vogue Midi T	Vogue Medium
A	371	371	416	416	525
B	497	587	537	674	624
C	128	128	128	128	153
D*	B: 307 MC: 256	B: 307 MC: 346	B: 337 MC: 280	B: 474 MC: 417	B: 426 MC: 363
E*	262	262	306	306	415
F	547	637	637	773	724
G	693	783	786	919	873
H	334	334	359	359	384
I	94	94	94	94	107
J	418	507	447	674	536
K	385	475	430	567	496
L	435	525	526	667	596
M	581	671	675	816	745
Poids	68kg	74kg	83kg	91kg	113kg

Futura

*Zone de visualisation en verre

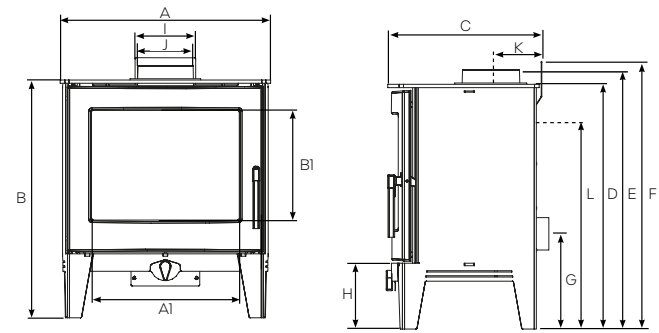


	Futura 4	Futura 5	Futura 8
A	402	523	609
AI*	251	366	447
B	530	588	649
BI*	214	271	333
C	353	398	445
D	530	588	649
E	565	623	684
F	615	673	734
G	228	228	228
H	158	158	158
I	150	150	150
J	127	127	127
K	150	150	150
L	432	490	551
Poids	58kg	81kg	105kg

Vogue Midi T, avec base de rangement pour bûches Midline en option




Huntingdon

*Surface de visibilité des flammes

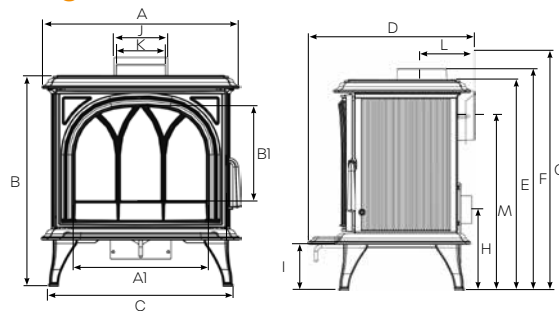


	Huntingdon 20	Huntingdon 30	Huntingdon 40
A	436	560	642
Al*	249	365	446
B	534	592	652
Bl*	208	263	324
C	401	517	597
D	423	469	508
E	534	592	652
F	564	622	682
G	613	671	732
H	227	227	227
I	130	130	130
J	150	150	150
K	127	127	127
L	150	150	150
M	431	489	550
Poids	58kg	91kg	105kg

Chesterfield

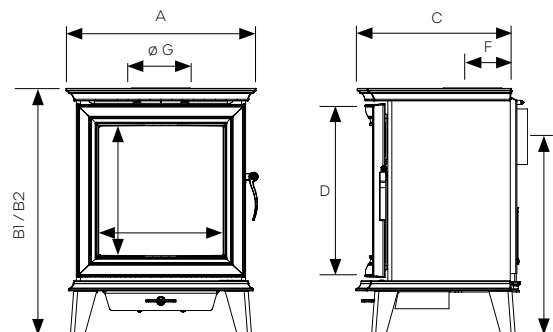


	Chesterfield 5	Chesterfield 5 Wide
A	472	581
Bl (Pieds courts)	614	702
B2 (Pieds longs)	660	748
C	397	357
E1 (Pieds courts)	494	561
E2 (Pieds longs)	540	607
F	110	110
G	128	128
Surface de visibilité des flammes (lxh)	317 x 305 (Bois) 278 x 305 (M/C)	359 x 412 (M/C)
Poids	92kg	110kg

Sheraton

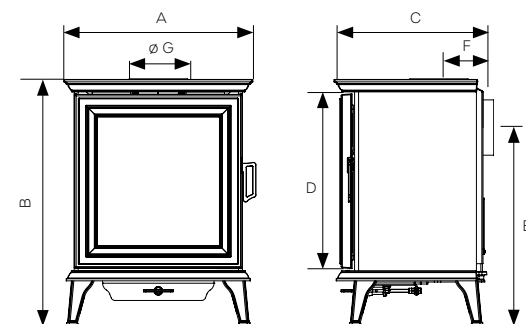


	Sheraton 5	Sheraton 5 Wide
A	472	581
B	615	703
C	372	304
E	494	561
F	110	97
G	128	128
Surface de visibilité des flammes (lxh)	321 x 305 (Bois) 278 x 305 (M/C)	360 x 414 (M/C)
Poids	92kg	110kg

Stockton

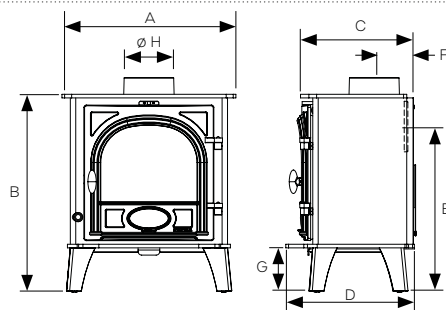

	Stockton 3	Stockton 4	Stockton 5	Stockton 5W	Stockton 8	Stockton 11
A	389	389	481	603	603	723
B	510	572	544	600	620	678
C	312	312	312	306	385	429
D	363	291	356	360	432	467
E	422	482	456	477	516	541
F	112	112	109	109	124	136
G	96	112	120	120	141	162
H (Ø)	127	127	127	127	152	152
Surface de visibilité des flammes (lxh)	190 x 202	190 x 200	265 x 210	374 x 259	374 x 256	474 x 272
Poids	76kg	76kg	76kg	104kg	110kg	160kg

County

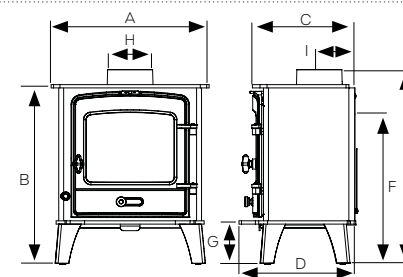

	County 3	County 5	County 5 Wide	County 8
A	389	481	603	603
B	510	544	600	620
C	312	312	306	385
D	363	356	360	432
E	558	590	646	667
F	422	482	477	516
G	96	112	120	141
H (Ø)	127	127	127	152
I	112	112	109	124
Surface de visibilité des flammes (lxh)	191 x 201	268 x 212	376 x 262	376 x 262
Poids	76kg	76kg	104kg	110kg

Toutes les dimensions sont en mm • Les poids indiqués sont pour la version bois de chaque modèle, la version avec cendrier ayant un poids plus élevé.

Informations Complémentaires

Les Bancs | Disponible en

Code Produit	Descriptions	L (mm)	H (mm)	P (mm)
RVACLB45BHT	Banc 45 Bas †	450	250	420
RVACB45BHT	Banc 45 Haut †	450	350	420
RVACLB100BHT	Banc 100 Bas †	1000	250	420
RVACB100BHT	Banc 100 Haut †	1000	350	420
RVACLB120BHT	Banc 120 Bas †	1200	250	420
RVACB120BHT	Banc 120 Haut †	1200	350	420
RVACLB140BHT	Banc 140 Bas †	1400	250	420
RVACB140BHT	Banc 140 Haut †	1400	350	420
RVACLB180BHT	Banc 180 Bas †	1800	250	465
RVACB180BHT	Banc 180 Haut †	1800	350	465
RVACLB120BHT-DP	Banc 120 Bas, 500mm Profondeur	1200	250	500
RVACB120BHT-DP	Banc 120 Haut, 500mm Profondeur	1200	350	500
RVACLB140BHT-DP	Banc 140 Bas, 500mm Profondeur	1400	250	500
RVACB140BHT-DP	Banc 140 Haut, 500mm Profondeur	1400	350	500
RVACLB180BHT-DP	Banc 180 Bas, 500mm Profondeur	1800	250	500
RVACB180BHT-DP	Banc 180 Haut, 500mm Profondeur	1800	350	500



Kit Edge, Cool Wall et Cadre Edge+ pour le Studio™

Kit Edge (pour les inserts Studio™ seulement)

Ce kit est vissé sur le carter extérieur de l'insert. Les bords en forme de L donnent un retour de 34/44.5mm* qui permet d'aligner un revêtement non combustible et éventuellement des carreaux de céramiques en finition. Le kit « Edge » est fabriqué en acier et peut ensuite être peint selon vos goûts personnels.


Kit Cool Wall (pour les inserts Studio™ seulement)

Ce kit est également vissé sur le carter extérieur de l'insert. Les pièces en forme de U sont spécifiquement conçues pour fournir un support pour des plaques non combustibles. L'orifice permet un dégagement de l'air chaud de convection dans la hotte. Ce procédé permet surtout d'avoir une chaleur moins importante sur le mur juste au-dessus de l'appareil. Le Cadre « Edge Cool Wall » est fabriqué en acier et peut ensuite être peint selon vos goûts personnels.


Cadre Edge+ (pour les inserts Studio™ seulement)

Ce kit est vissé sur le carter extérieur de l'insert. Les pièces jointes en forme de L offrent un retour de 34/44.5mm contre lequel des plaques en plâtre/chape haute température peuvent être butée afin d'obtenir un look aux « contours épurés ». La surface finie du mur est revêtue d'un cadre décoratif affiné, conçu à partir d'acier d'1mm d'épaisseur et fournit ainsi une finition parfaite autour de l'ouverture de l'installation.

Kit Edge Méthode d'installation pour:

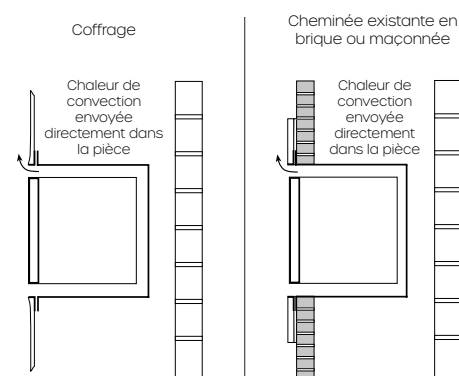

Kit Cool Wall Méthode d'installation pour:

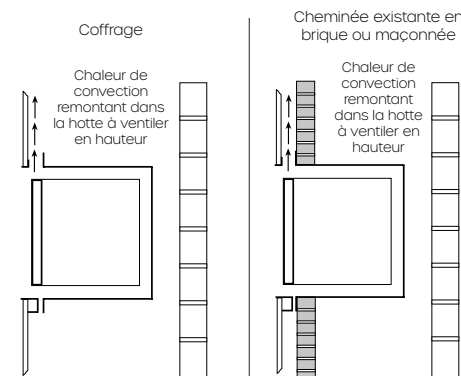


Veuillez vous assurer d'utiliser des matériaux haute température résistant à la chaleur pour l'utilisation des Cadres Edge. Veuillez consulter notre site à l'adresse www.stovax.fr pour plus d'informations.

* 34mm Studio 1 & 2 / 44.5mm Studio 3

Buse de 10°


Cette buse est facultative pour les inserts Studio™* mais peut permettre de faciliter une installation. En effet, elle permettra d'accueillir le conduit flexible avec un angle de 10° et de faciliter le passage sous un linteau par exemple.

**Notez que cette buse n'est pas adaptée aux modèles Studio Air*




Kit d'Air Chaud

Ce kit, disponible uniquement pour les Studio Air, Studio & Riva2 inserts, comprend 2 conduits flexibles de 3 mètres de long chacun, vous permettant d'envoyer de l'air chaud dans deux autres pièces. Le Studio™ 3 possède quatre sorties si bien que vous pouvez avoir deux kits et fournir de l'air chaud dans quatre pièces. Le diamètre du kit de conduit d'air chaud est de 100mm.



Les boucliers thermiques pour Studio Freestanding

Stovax a conçu une gamme de boucliers thermiques très performants pour la gamme de poêles Freestanding Studio™. Disponibles pour tous les modèles Freestanding : Studio 500, 1, 2 et 3, et uniquement lors de l'installation du poêle sur un banc Riva, ces parfaites additions permettent de réduire jusqu'à 85% de la distance par rapport aux matériaux combustibles situés à l'arrière de l'appareil – réduisant ainsi cette dernière à 75mm.



Appareils à convection

Comporte une couche extérieure qui permet d'aspirer l'air, de le réchauffer entre les deux couches et de le rejeter dans la pièce.

Les poêles incluant le système de chauffage par convection sont:


- ✓ Riva2 40 ✓ Futura 4 ✓ Chesterfield 5 Wide ✓ Huntingdon 30
- ✓ Riva2 50 ✓ Futura 5 ✓ Sheraton 5 ✓ Huntingdon 40
- ✓ Riva2 55 ✓ Futura 8 ✓ Sheraton 5 Wide ✓ Inserts et poêles Studio
- ✓ Riva2 66 ✓ Chesterfield 5 ✓ Huntingdon 20 ✓ Inserts et poêles Studio Air



Kit d'Air Extérieur Étanche

Ce kit fournit l'air pour la combustion de manière totalement étanche entre le produit et l'extérieur de la maison, ce qui supprime la nécessité de posséder une prise d'air dans votre pièce, apportant plus de confort.

Kit d'air extérieur: 998-080

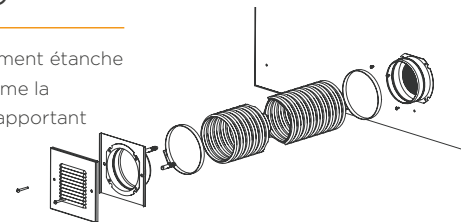

Dimensions de Kit d'Air Extérieur Étanche

Code Produit	Descriptions	Diamètre	Longueur Maximale
323-900	Vogue 700 Inset	80mm	3m
326-802	Studio Air et Poêle Studio Air Freestanding	100mm	3m
998-080	Futura 5, Huntingdon 30 et Riva2	80mm	3m

Dimensions de Kit D'Air Extérieur

Code Produit	Descriptions	Diamètre	Longueur Maximale
RVS-AIR	Insert Studio et Poêle Studio Freestanding	100mm	3m
SMAIR-E	Vogue Petit	80mm	3m
MIDAI-E	Vogue Midi	80mm	3m
MEDAI-E	Vogue Moyen	100mm	3m
SH-5AIR	Sheraton 5 & Chesterfield 5	80mm	3m
SH-5WIDAI-E	Sheraton 5 Wide & Chesterfield 5 Wide	80mm	3m

Installation de Votre Poêle ou Insert Stovax et Informations pour votre Sécurité

Votre poêle ou insert doit être installé par un technicien compétent. Votre revendeur Stovax pourra vous informer à ce sujet. Vous pouvez également consulter et télécharger les manuels d'installation sur nos sites: www.stovax.fr ou www.stovax.be. Les diagrammes et illustrations de ces pages couvrent seulement les bases élémentaires et sont simplement destinés à une information initiale.

Pour raison de sécurité nous vous prions d'être vigilant avec les poêles et inserts, en particulier avec la porte vitrée, qui deviennent extrêmement chauds pendant leur usage et peuvent provoquer de graves brûlures en cas de contact. Il est donc recommandé d'utiliser un écran pare-feu compatible avec les règles de sécurité en vigueur, a fortiori pour protéger les enfants en bas âge, les personnes âgées ou invalides.

GAZCO · onyx

Avez-vous envisagé l'électrique ?



La plupart des poêles et inserts présentés dans cette brochure sont également disponibles en version électrique. Offrant toute l'ambiance d'un modèle à bois, ces poêles et inserts innovants permettent d'obtenir de superbes flammes sur simple pression d'un bouton.

Notre division de chauffage électrique, Gazco, ainsi que notre marque sœur Onyx, conçoivent et fabriquent des poêles et inserts dont l'aspect et le toucher sont tout aussi solides et authentiques que ceux de nos poêles et inserts bois. En effet, ils sont construits avec les mêmes matériaux de haute qualité et le même savoir-faire.

À l'intérieur, des technologies de pointe permettent à ces poêles et inserts avancés de créer des flammes captivantes, complétées par des effets de combustible peints à la main pour un réalisme à couper le souffle. Et grâce aux différents paramètres de télécommande, chaque modèle peut être facilement contrôlé depuis le confort de votre canapé.

Pour plus de détails, demandez à votre revendeur local ou visitez www.gazco.fr pour voir la gamme complète.



Insert électrique Onyx Fusion 150RW, agencement à trois faces. Avec kit d'éclairage d'ambiance en option



Poêle électrique Huntingdon 20 avec porte gothique, effet de combustible bûches & galets



FUTURA 4
Poêle à bois

STOVAX GAZCO

PETITS POÊLES POUR TINY HOUSES

LA TENDANCE DES PETITS POÊLES

Explorez notre gamme soigneusement sélectionnée de poêles à bois, poêles électriques et inserts électriques, conçus pour répondre à vos besoins de confort et d'esthétique dans votre tiny house.



Pour plus d'informations sur nos petits poêles, visitez: stovax.fr/tinyhouses



Caractéristiques

						à 13% d'O2																							
Modèles	Type	Rendement %	Efficacité énergétique saisonnière calculée %	Classe d'efficacité énergétique	Puissance kW (pièce)	Poussières PM mg/Nm3	CO mg/Nm3	COV mg/Nm3	NOX mg/m3	Emissions PM et COV calculées mg/Nm3	Standard EPA, DIN, EN	N° PV d'essai	Laboratoire	Taille du corps de chauffe en mm (xp)	Écart au Feu - (matériaux combustibles)		Conso. de combustible kg bois / Heure	Poids (Kg)	Diam Fumée (mm)	Départ Fumée		Kit air directe			Bouclier thermique	(distance matériau combustible)	Option cendrier	Kit air chaud	Certifié étanche
															Arrière (mm)	Côté (mm)				dessus	arrière	dessous	arrière	Diam. Kit air (mm)					
Studio Air 1 FS	P	81.4	71.4	A+	6.2	23	1250	70	72	93	EN 13240	60901	K	634 x 255	125	50	1.8	123	152	✓	-	✓	✓	100	-	-	-	-	✓
Studio Air 2 FS	P	78.5	68.5	A	8.2	20	1000	57	80	77	EN 13240	60904	K	834 x 255	125	50	2.5	165	152	✓	-	✓	✓	100	-	-	-	-	✓
Studio Air 1	I	81.4	71.4	A+	6.2	23	1250	70	72	93	EN 13229	60901	K	634 x 255	-	-	1.8	109	153	✓	-	✓	✓	100	-	-	-	✓	✓
Studio Air 2	I	78.5	68.5	A	8.2	20	1000	57	80	77	EN 13229	60904	K	834 x 255	-	-	2.5	149	153	✓	-	✓	✓	100	-	-	-	✓	✓
Studio 500 FS	P	75.8	65.8	A	5.0	25	1250	78	92	103	EN 13240	2005240	K	441 x 180	550	500	1.6	85	152	✓	-	-	-	-	✓	75	-	-	-
Studio 1 FS	P	77.8	67.8	A	5.0	26	1375	71	88	97	EN 13240	61018	K	630 x 184	500	300	1.6	105	152	✓	-	-	✓	100	✓	75	-	-	-
Studio 2 FS	P	76.3	66.3	A	8.5	29	1375	67	85	96	EN 13240	61019	K	833 x 184	700	300	2.7	130	152	✓	-	-	✓	100	✓	75	-	-	-
Studio 3 FS	P	76.1	66.1	A	12.6	19	1250	109	80	128	EN 13240	61073	K	1200 x 220	450	300	3.8	173	152	✓	-	-	✓	100	✓	75	-	-	-
Studio 500	I	75.8	65.8	A	5.0	25	1250	78	92	103	EN 13229	2005248	K	441 x 180	-	-	1.6	85	153	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
Studio 1	I	77.8	67.8	A	5.0	26	1375	71	88	97	EN 13229	61018	K	630 x184	-	-	1.6	105	153	✓	-	✓	-	100	-	-	-	✓	-
Studio 2	I	76.3	66.3	A	8.5	29	1375	67	85	96	EN 13229	61019	K	833 x 184	-	-	2.7	130	153	✓	-	✓	-	100	-	-	-	✓	-
Studio 3	I	76.1	66.1	A	12.6	19	1250	109	80	128	EN 13229	61073	K	1200 x 220	-	-	3.8	173	153	✓	-	✓	-	100	-	-	-	✓	-
Riva2 40	I	80.5	70.5	A+	4.9	19	1008	54	82	73	EN 13229	2005377	K	284 x 227	-	-	1.5	64	127	✓	-	✓	✓	80	-	-	-	✓	✓
Riva2 50	I	77.4	67.4	A	5.0	21	979	57	113	78	EN 13229	2005379	K	424 x 227	-	-	1.5	77	127	✓	-	✓	✓	80	-	-	-	✓	✓
Riva2 55	I	77.1	67.1	A	5.0	21	1022	66	119	87	EN 13229	2005380	K	424 x 227	-	-	1.6	86	127	✓	-	✓	✓	80	-	-	-	✓	✓
Riva2 66	I	76.5	66.5	A	8.1	15	1400	81	84	96	EN 13229	2005382	K	534 x 227	-	-	2.5	87	127	✓	-	✓	✓	80	-	-	-	✓	✓
Vogue 700 Inset	I	77.0	67.0	A	7.0	25	875	84	95	109	EN 13229	RRF - 29 20 5506	R	572 x 186	-	500	2.1	100	153	✓	-	✓	✓	65	-	-	-	-	✓
Vogue Petit	P	80.7	70.7	A+	5.0	28	1375	88	81	116	EN 13240	60745	K	290 x 149	400	400	1.5	68	128	✓	✓	✓	✓	78	✓	50	✓	-	-
Vogue Petit T	P	78.2	68.2	A	4.8	27	1375	82	95	109	EN 13240	60711	K	290 x 149	400	400	1.4	74	128	✓	✓	✓	✓	78	✓	50	✓	-	-
Vogue Midi	P	77.6	67.6	A	5.0	24	1125	57	97	81	EN 13240	60725	K	335 x 165	500	400	1.6	83	128	✓	✓	✓	✓	78	✓	50	✓	-	-
Vogue Midi T	P	79.8	69.8	A	5.0	13	1500	98	75	111	EN 13240	60721	K	335 x 165	500	400	1.6	91	128	✓	✓	✓	✓	78	✓	50	✓	-	-
Vogue Medium	P	75.9	65.9	A	7.8	13	1250	80	79	93	EN 13240	60665	K	443 x 179	500	450	2.4	113	153	✓	✓	✓	✓	100	✓	50	✓	-	-

P = Poêle **I** = Insert *Pour obtenir ce écart au feu, le bouclier thermique doit être utilisé avec le bouclier thermique pour la buse. *Bouclier thermique inclus dans le produit **Laboratoire:** **K** = Kiwa Cermet Italia S.p.A - No. 0476
R = RRF - No. 1625

						à 13% d'O2																							
Modèles	Type	Rendement %	Efficacité énergétique saisonnière calculée %	Classe d'efficacité énergétique	Puissance kW (Pièce)	Poussières PM mg/Nm3	CO mg/Nm3	COV mg/Nm3	NOX mg/m3	Emissions PM et COV calculées mg/Nm3	Standard EPA, DIN, EN	N° PV d'essai	Laboratoire	Taille du corps de chauffe en mm (xp)	Écart au Feu - (matériaux combustibles)		Conso. de combustible kg bois / Heure	Poids (Kg)	Diam Fumée (mm)	Départ Fumée		Kit air directe			Bouclier thermique (distance matériau combustible)	Option cendrier	Kit air chaud	Certifié étanche	
															Arrière (mm)	Côté (mm)				dessus	arrière	dessus	arrière	Diam. Kit air (mm)					
Futura 4 ⁱ	P	80.9	80.9	A+	4.0	33	924	60	101	93	EN 13240	2005290	K	264 x 173	75*	100	1.2	58	127	✓	✓	-	✓	80	-	75	✓	-	✓
Futura 5 ⁱ	P	82.7	72.7	A+	5.0	8	1188	53	74	61	EN 13240	4005155	K	376 x 200	75*	150	1.4	81	127	✓	✓	-	✓	80	-	75	✓	-	✓
Futura 8 ⁱ	P	76.4	66.4	A	8.0	12	1070	59	81	71	EN 13240	2005274	K	460 x 243	100*	150	2.5	105	127	✓	✓	-	✓	80	-	100	-	-	✓
Huntingdon 20 ⁱ	P	80.9	80.9	A+	4.0	33	924	60	101	93	EN 13240	2005290	K	264 x 173	75*	100	1.2	58	127	✓	✓	-	✓	80	-	75	✓	-	✓
Huntingdon 30 ⁱ	P	82.7	72.7	A+	5.0	8	1188	53	74	61	EN 13240	4005155	K	376 x 200	75*	200	1.4	91	127	✓	✓	-	✓	80	-	75	✓	-	✓
Huntingdon 40 ⁱ	P	76.4	66.4	A	8.0	12	1070	59	81	71	EN 13240	2005274	K	460 x 243	100*	150	2.5	105	127	✓	✓	-	✓	80	-	100	-	-	✓
Chesterfield 5 ⁱ	P	77.6	67.6	A	5.0	24	1125	57	97	81	EN 13240	60725	K	335 x 165	50	300	1.6	92	128	✓	✓	✓	✓	78	-	50	✓	-	-
Chesterfield 5 Wide ⁱ	P	76.5	66.5	A	5.0	19	1375	91	98	110	EN 13240	60831	K	469 x 156	50	250	1.6	110	128	✓	✓	✓	✓	78	-	50	-	-	-
Sheraton 5 ⁱ	P	77.6	67.6	A	5.0	24	1125	57	97	81	EN 13240	60725	K	335 x 165	50	300	1.6	92	128	✓	✓	✓	✓	78	-	50	✓	-	-
Sheraton 5 Wide ⁱ	P	76.5	66.5	A	5.0	19	1375	91	98	110	EN 13240	60831	K	469 x 156	250	250	1.6	110	128	✓	✓	✓	✓	78	-	50	✓	-	-
Stockton 3 [*]	P	77.1	67.1	A	4.8	18	1500	115	92	133	EN 13240	61251	K	300 x 185	150	400	1.5	76	127	✓	✓	-	-	-	-	150	-	-	-
Stockton 4 [*]	P	77.3	67.3	A	4.9	21	1250	62	128	83	EN 13240	61252-1	K	300 x 197	250	350	1.5	76	127	✓	✓	-	-	-	-	250	✓	-	-
Stockton 5 [*]	P	78.9	68.9	A	5.0	21	1125	75	122	96	EN 13240	61253-1	K	375 x 192	150	350	1.6	76	127	✓	✓	-	-	-	-	150	✓	-	-
Stockton 5 Wide [*]	P	80.2	70.2	A+	5.0	18	1500	113	80	131	EN 13240	2005155	K	503 x 162	300	400	1.6	104	127	✓	✓	-	-	-	-	300	-	-	-
Stockton 8 [*]	P	77.8	67.8	A	8.3	10	1125	79	123	89	EN 13240	61255-1	K	503 x 246	300	500	2.4	110	152	✓	✓	-	-	-	-	300	✓	-	-
Stockton 11 [*]	P	76.2	66.2	A	11.3	12	1375	62	92	74	EN 13240	61256	K	623 x 285	400	500	3.4	160	152	✓	✓	-	-	-	-	400	-	-	-
County 3 [*]	P	77.1	67.1	A	4.8	18	1500	115	92	133	EN 13240	61251	K	300 x 185	150	400	1.5	76	128	✓	✓	-	-	-	-	150	-	-	-
County 5 [*]	P	78.9	68.9	A	5.0	21	1125	75	72	96	EN 13240	61253-1	K	375 x 192	150	400	1.6	76	128	✓	✓	-	-	-	-	150	✓	-	-
County 5 Wide [*]	P	80.2	70.2	A+	5.0	18	1500	113	80	131	EN 13240	2005155	K	503 x 162	300	400	1.5	104	128	✓	✓	-	-	-	-	300	✓	-	-
County 8 [*]	P	77.8	67.8	A	8.3	10	1153	79	123	89	EN 13240	61255-1	K	503 x 246	300	500	2.4	110	153	✓	✓	-	-	-	-	300	-	-	-

P = Poêle **I** = Insert *Pour obtenir ce écart au feu, le bouclier thermique doit être utilisé avec le bouclier thermique pour la buse. *Bouclier thermique inclus dans le produit **Laboratoire: K** = Kiwa Cermet Italia S.p.A - No. 0476
R = RRF - No. 1625

Futura 8

Studio 2 Profil



Stovax Ltd Spitfire Avenue, Skypark, Clyst Honiton, Exeter, EX5 2FR

Téléphone: 00 44 1392 261973 • Courriel: exportfrance@stovax.com

stovax.fr



Membre du Groupe Stovax

© Tous Droits Réservés Stovax Limited 2024 E & O E

Papier provenant de forêts régénérées et imprimé en utilisant des encres à base végétale.

Trouver un Revendeur

Vous pouvez trouver votre revendeur le plus proche en
vous rendant sur : stovax.fr/revendeurs



Revendeur:

FRBESTX



Brochure ref: **FRBESTX1024**